

Datenblatt LX 2259

Balkonentwässerung


Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung


Silent

Abfluss:	2,6 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 2259
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung

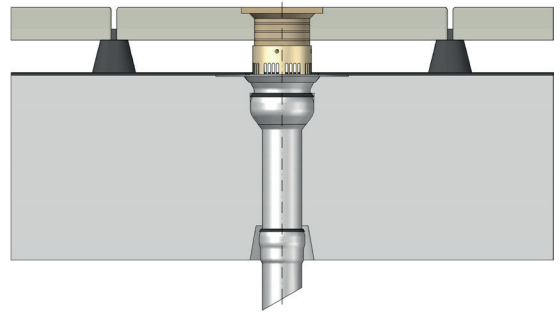


LX 2259 Stückliste
Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

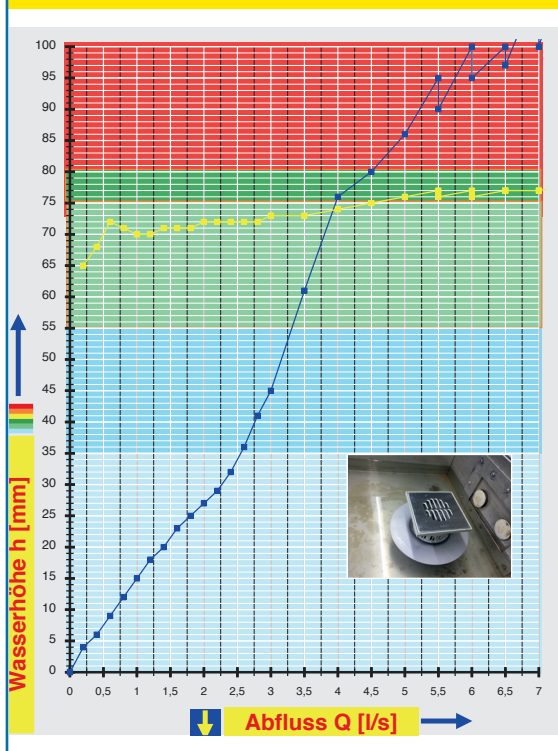

Systemleistung

CAD

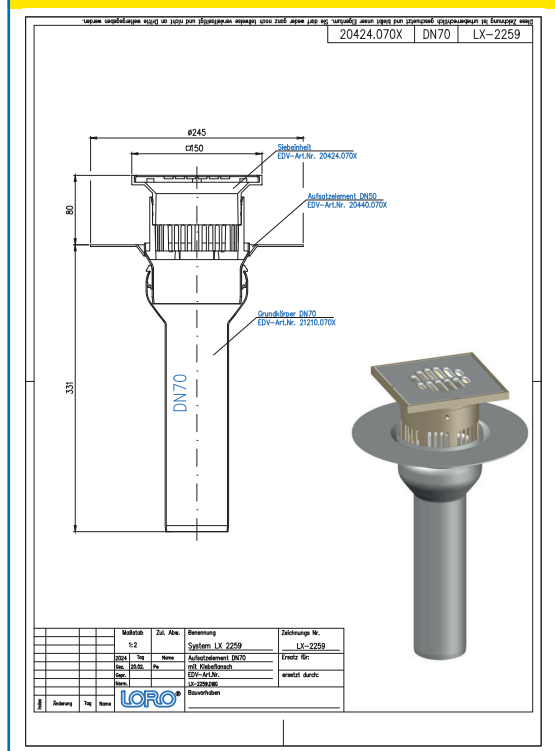


Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Abfluss	l/s	0,3	0,8	1,0	1,4	1,8	2,3	2,6	2,7	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	3,9	4,5
Silent																	

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageeinsatz auswählen!

DN 70

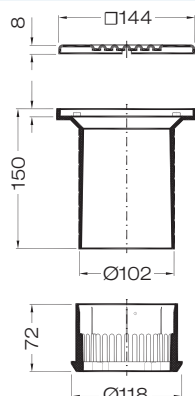


Siebeinheit

bestehend aus: Sieb quadratisch, **ohne** Rohrdurchführung, Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, höhenverstellbar, Entwässerungsring

Art.-Nr. 20424.070X

Gewicht: 0,44 kg



einteilige Ausführung


LX2259-12X

Aufsatzelement, Serie V-FL

mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, aus Edelstahl

Ablauf Art.-Nr. 20420.070X

Gewicht: 1,05 kg

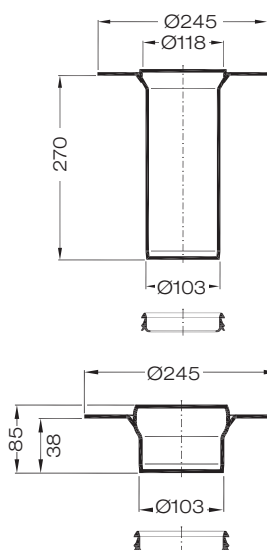

zweiteilige Ausführung

LX2259-13X

Etageeinsatzeinheit

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, bestehend aus: Etageeinsatzeinheit mit Klebeflansch, Dichtelement DN 100

Art.-Nr. 20425.070X

Gewicht: 1,8 kg

Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20426.070X

Gewicht: 1,0 kg




Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.070X
bestehend aus:

① **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.070X

② **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.070X

③ **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18104.070X



Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.070X

Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.070X
muss separat bestellt werden!