

Datenblatt LX 2266

Balkonentwässerung


Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent


Abfluss:	1,35 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 2266
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung

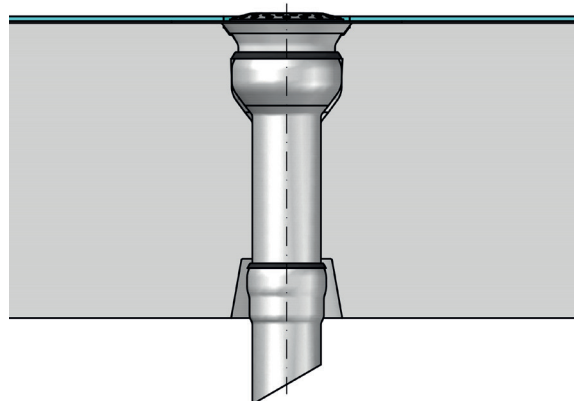

LX 2266 Stückliste


Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

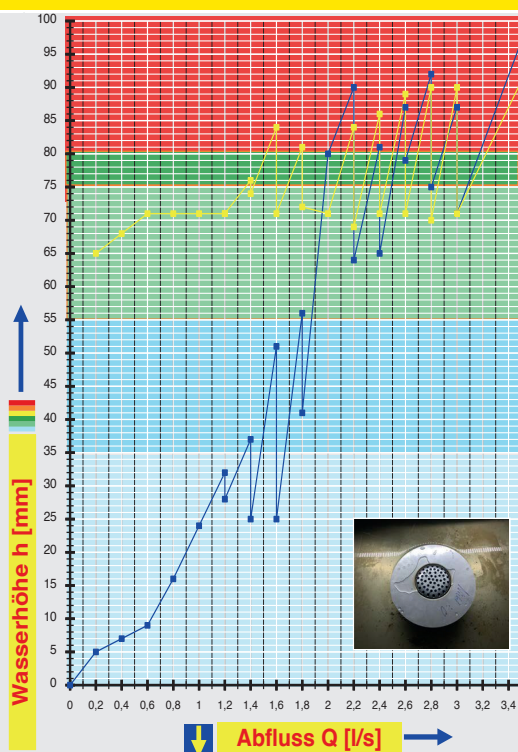

Systemleistung

CAD

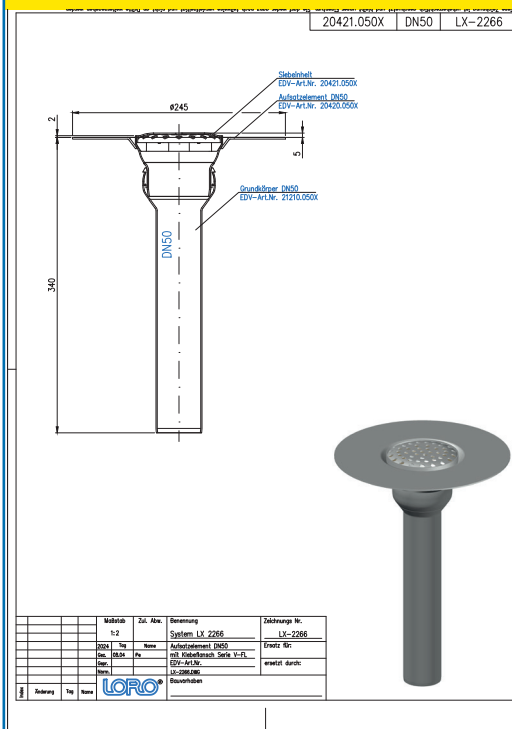


Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Abfluss	l/s	0,20	0,62	0,77	1,0	1,02	1,15	1,35	1,51	1,55	1,59	1,79	1,9	1,93	1,95	1,99	2,0
		Silent															

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageeinsatz auswählen!

DN 50




Siebeinheit

bestehend aus: Sieb, rund, **ohne** Rohrdurchführung, Aufnahmering

Art.-Nr. 20422.050X

Gewicht: 0,15 kg



einteilige Ausführung


LX2266-12X

Aufsatzelement, Serie V-FL

mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, aus Edelstahl

Art.-Nr. 20420.050X

Gewicht: 1,05 kg

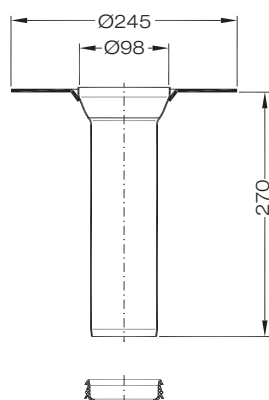

zweiteilige Ausführung


LX2266-13X

Etageeinsatzeinheit

bei wärmegeämmten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, bestehend aus: Etageeinsatzeinheit mit Klebeflansch, Dichtelement DN 70

Art.-Nr. 20425.050X

Gewicht: 1,8 kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeämmten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20426.050X

Gewicht: 1,0 kg




Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.050X
bestehend aus:

① **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.050X

② **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.050X

③ **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18104.050X

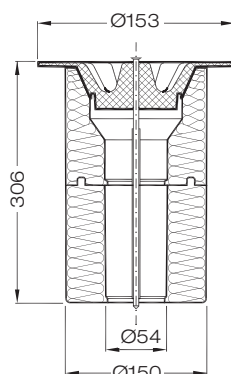

Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.050X

Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.050X
muss separat bestellt werden!