# Datenblatt LX 530

## Dachentwässerung

## DRAINJET® Serie 49 (DJ)

**Hauptentwässerung**

**Druckströmung**

**Silent Power**

| | |
|---|---|
| **Abfluss:** | **27,0 l/s** |
| **Wasserhöhe:** | **55 mm** |
| **Eingrifftiefe:** | **-** |
| **Nennweite:** | **DN 100** |
| **LX-Nummer:** | **LX 530** |
| **Wehrhöhe:** | **0 mm** |
| **Haube:** | **nicht belüftet** |
| **Fallleitung:** | **nicht belüftet** |
| **Fallleitungshöhe:** | **ab 4,2 m** |
| **Entwässerung:** | **in Grundleitung** |

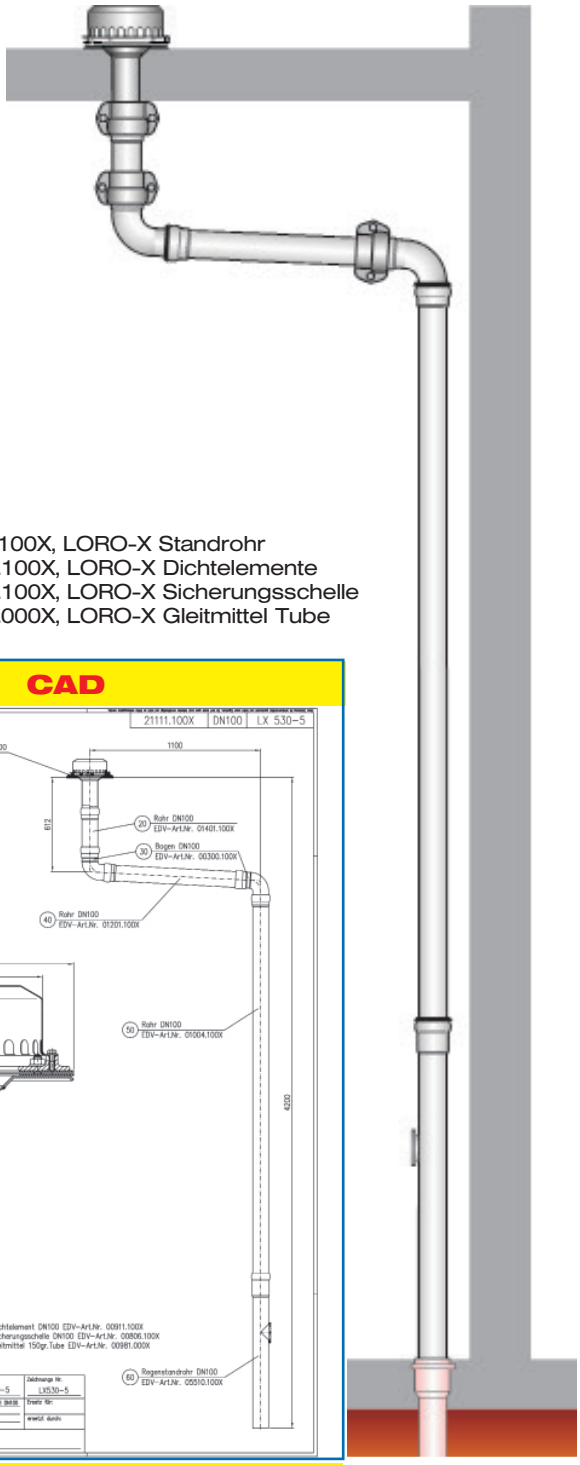

**LX 530 Stückliste**

**1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!**
1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
2 x Art.-Nr. 00300.100X, LORO-X Bogen
1 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 01004.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art-Nr. 05510.100X, LORO-X Standrohr
6 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
3 x Art.-Nr. 00806.100X, LORO-X Sicherungsschelle
1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

**hQ - Abflusskurve**

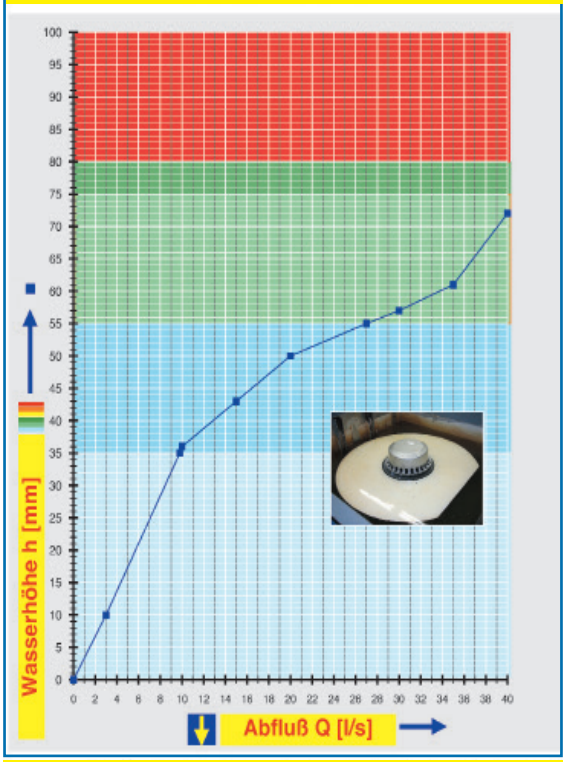


**Systemleistung**

**CAD**

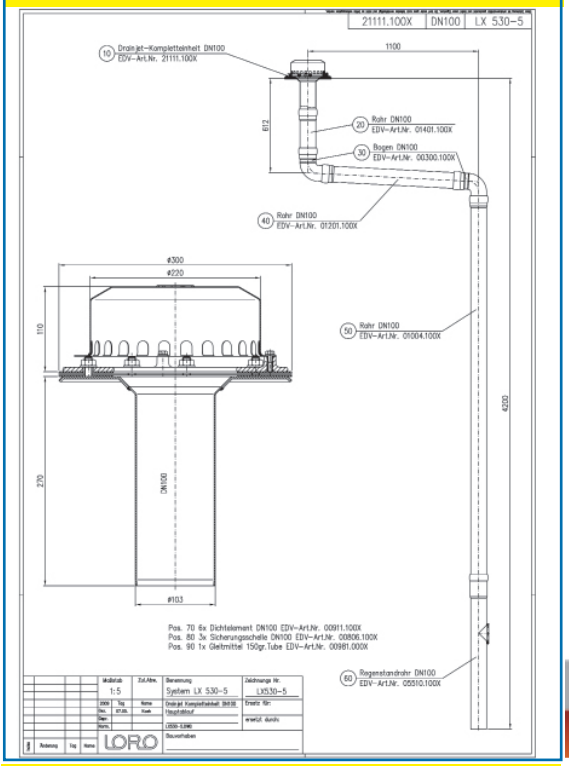


**Systemform**

| **Wasserhöhe** | mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abfluss** | l/s | | 3 | 4,4 | 5,7 | 7 | 8,4 | 9,8 | 12,9 | 16,2 | 20 | 27 | 34 | 37 | 38 | 40 |
| | | | **Silent Power** | | | | | | | | | | | | | |

# Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 100

## ohne Wärmedämmung

### LX530-5X
**einteilig**
**Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

Ablauf
Art.-Nr. 21111.100X

Brandschutz-Ablauf
Art.-Nr. 22101.100X

### LX530-6X
**zweiteilig**
**Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

Ablauf
Art.-Nr. 21121.100X

Brandschutz-Ablauf
Art.-Nr. 22121.100X

## mit Wärmedämmung

### LX530-7X
**einteilig**
**Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

Ablauf
Art.-Nr. 21112.100X

Brandschutz-Ablauf
Art.-Nr. 22102.100X

### LX530-8X
**zweiteilig**
**Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

Ablauf
Art.-Nr. 21122.100X

Brandschutz-Ablauf
Art.-Nr. 22122.100X

## mit Wärmedämmung und Heizung

### LX530-9X
**einteilig**
**Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

Ablauf
Art.-Nr. 21113.100X

### LX530-10X
**zweiteilig**
**Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

Ablauf
Art.-Nr. 21123.100X

**Brandschutzabläufe:** Die Ablaufleistung der DRAINJET-Brandschutzabläufe ist identisch mit der der Standard DRAINJET-Abläufe.

**Begleitheizung:** Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.