

Datenblatt LX 842

Dachentwässerung

Haupt-Not-Kombi

Haupt-Not-Kombi


Druckströmung		Druckströmung	
Silent		Silent Power	
Abfluss:	9,0 l/s	Abfluss:	12,0 l/s
Wasserhöhe:	40 mm	Wasserhöhe:	75 mm
Nennweite:	DN 100	Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 842	LX-Nummer:	LX 842
Wehrhöhe:	0 mm	Wehrhöhe:	40 mm
Haube:	nicht belüftet	Haube:	nicht belüftet
Falleitung:	nicht belüftet	Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	min 4,2 m	Falleitungshöhe:	min 4,2 m
Entwässerung:	in Grundleitung	Entwässerung:	ins Freie
Flanschform:	Klemmflansch	Flanschform:	Klemmflansch

LX 842 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. 05048.DBOX, Haupt-Not-Kombi Auslaufteil
 1 x Art.-Nr. 19602.DC0X, LORO-X DRAINJET Abgleichsstück
 2 x Art.-Nr. 00300.070X, LORO-X Bogen 87°
 1 x Art.-Nr. 01201.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 1 x Art.-Nr. 01004.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 1 x Art.-Nr. 05510.070X, LORO-X Standrohr
 2 x Art.-Nr. 00300.050X, LORO-X Bogen 87°
 1 x Art.-Nr. 01201.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 01004.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 1 x Art.-Nr. 00320.050X, LORO-X Bogen 45°
 1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelement
 5 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelement
 5 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelement
 3 x Art.-Nr. 00806.050X, LORO-X Sicherungsschelle
 3 x Art.-Nr. 00806.070X, LORO-X Sicherungsschelle
 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel

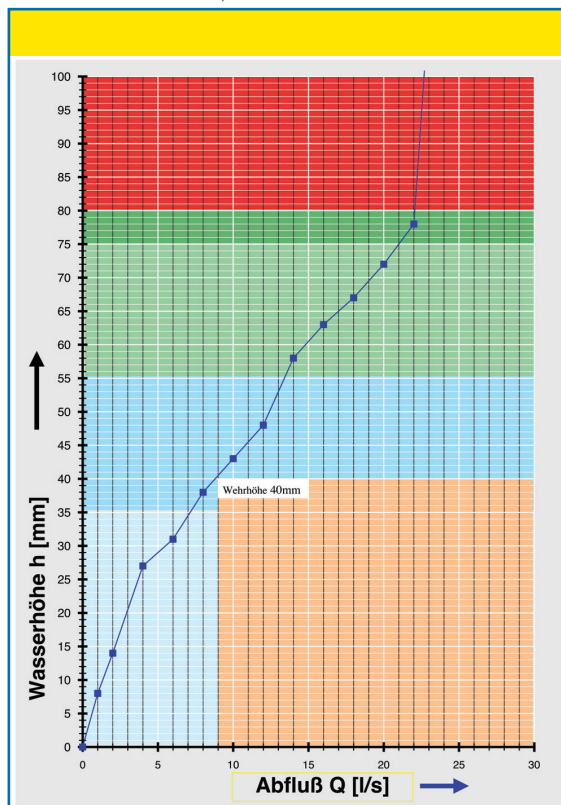

Systemleistung

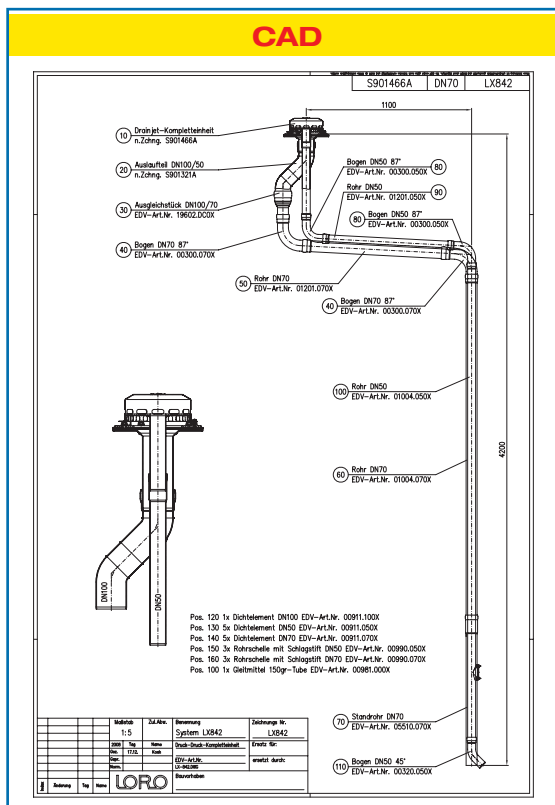

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s			2,0	3,0	3,8	5,5	7,0	9,0	10,5	12,2	13,5	15,0	17,0	19,0	21,0
Silent									Silent Power							


LORO-X Haupt-Not-Kombi Dachablaufsystem Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

ohne Wärmedämmung

LX842-5X

Ablauf: Art.-Nr. 21529.100X

**einteilig
mit Klemmflansch**




mit Wärmedämmung

LX842-8X

Ablauf: Art.-Nr. 21528.100X

**zweiteilig
mit Klemmflansch**

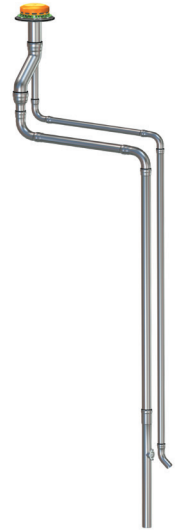

Systemteile

LORO-X Auslaufteil

aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 100/50
Art.-Nr. 05048.DB0X



LORO-X Abgleichstück

aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 100/70
Art.-Nr. 19602.DC0X



LORO-X Rohr mit einer Muffe

aus Stahl, feuerverzinkt, **DN 50**
1000 mm lang Art.-No. 01201.050X
2500 mm lang Art.-No. 01004.050X

aus Stahl, feuerverzinkt, **DN 70**
1000 mm lang Art.-No. 01201.070X
2500 mm lang Art.-No. 01004.070X



Systemteile

LORO-X Bogen

87°, aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 50
Art.-Nr. 00300.050X

45°, aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 50
Art.-Nr. 00320.050X

87°, aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 70
Art.-Nr. 00300.070X



LORO-X Regenstandrohr

mit Reinigungsöffnung, aus Stahl
feuerverzinkt, DN 70
Art.-Nr. 05510.070X
Gewicht: 3.0 kg



LORO-X Dichtelemente

DN 50
Art.-Nr. 00911.050X
DN 70
Art.-Nr. 00911.070X



LORO-X Sicherungsschellen

DN 50
Art.-Nr. 00806.050X
DN 70
Art.-Nr. 00806.070X



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.