


Datenblatt LX 988

LORO-Balkondirektablaufe mit Stützrand, Serie GF, für Balkongeschosse Abflussleistung: 0,9 l/s bei DN 50



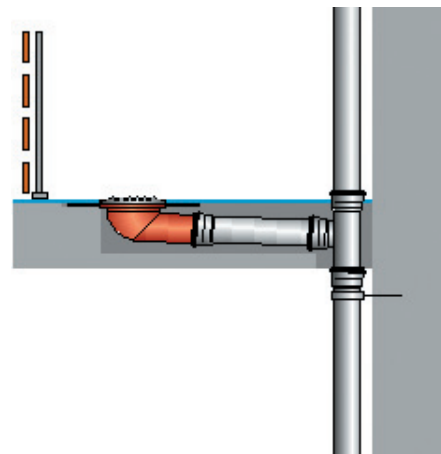


LORO-Balkonablaufsystem, bestehend aus:
LORO-Balkondirektablauf Serie GF, LORO-X Stahlabflussrohren und
Formteilen für 2,75 m Falleitungshöhe und 1,1 m waagerechten
Verzug und Dichtelementen.

Hauptentwässerung	Wehrhöhe 0 mm
Freispiegelströmung	Wasserhöhe 35 mm
Silent	
Abflussleistung 0,9 l/s	DN 50

LX 988 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. 16112.050X, LORO-Balkondirektablauf Serie GF
- 1 x Art.-Nr. 16191.050X, Sieb
- 1 x Art.-Nr. 00200.BB0X, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 01211.050X LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01005.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 3 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
- 1 x Art.-Nr. 00981.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

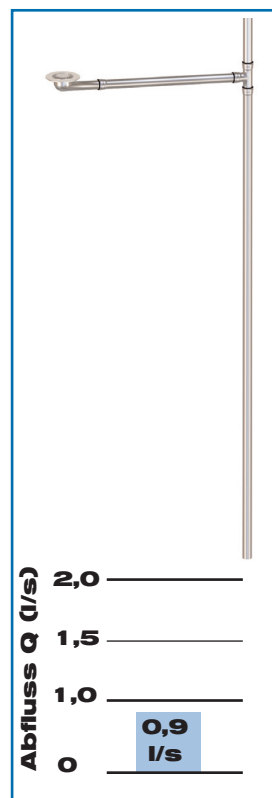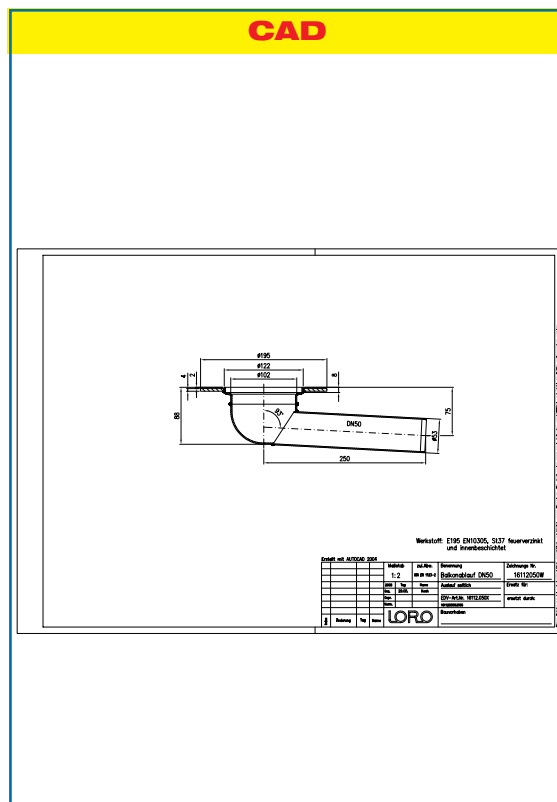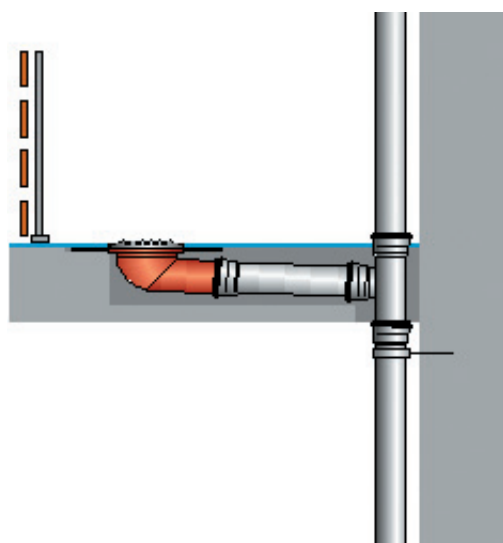

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s							0,9								
Silent																


LORO-Balkonablaufsysteme

DN 50

System-Variante mit Siebeinheit für Balkongeschosse und ohne Wärmedämmung

mit Anschlussmanschette,
Serie GF

Ablauf Art.-Nr. 16112.050X
Gewicht: 1,5 kg

**LX988-12X**