



Den sikre løsningen for
fasadedesing:

LORO-X stående rør og fallrør

DN 50 - DN 150

Rør og fittinger laget i stål



**...optimalt avløp med
maksimal sikkerhet!**



LORO-X stående rør og fallrør laget i stål

rundt 



Utdrag av LORO-X Rainwater fallrør



LORO-X fallrør med sokkel og tetning, trykk- og tilbakestrømningsresistent

DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
I = 500	01301.050X	01301.070X	01301.080X	01301.100X	01301.125X	01301.150X
I = 1000	01201.050X	01201.070X	01201.080X	01201.100X	01201.125X	01201.150X
I = 2000	01101.050X	01101.070X	01101.080X	01101.100X	01101.125X	01101.150X
I = 3000	01001.050X	01001.070X	01001.080X	01001.100X	01001.125X	01001.150X

Hette på stående rør (ikke tilbakestrømningssikker)



DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
	-	55870.070X	55870.080X	55870.100X	55870.125X	-

Tetningselement (tilbakestrømningssikkert)



DN	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
	00911.050X	00911.070X	00911.080X	00911.100X	00911.125X	00911.150X

Utdrag av fittings

DN	Bøyninger		Vinkel- bøyninger	Offsetrør	Doble bøyninger	Grøntom- rådefeller	Tuter
	87°	45°					
DN 50	00300.050X	00320.050X	00500.050X	00380.050X	-	-	15199.050X
DN 70	00300.070X	00320.070X	00500.070X	00380.070X	00430.070X	-	15199.070X
DN 80	00300.080X	00320.080X	00500.080X	00380.080X	-	-	-
DN 100	00300.100X	00320.100X	00500.100X	00380.100X	00430.100X	05536.100X	15199.100X
DN 125	00300.125X	00320.125X	-	00380.125X	-	-	-
DN 150	00300.150X	00320.150X	-	-	-	-	-

LORO-X Rainwater stående rør

lengde:
1000 mm
1500 mm
2000 mm

a: med rengjøringsåpning
b: uten rengjøringsåpning
c: med sikkerhetsoverflyt
d: med høyttelses
sikkerhetsoverflyt
e: med integrert bøyning

DN	lengde (mm)	a	b	Stående rør		d
				c		
50	1000	05510.050X	05526.050X	-	-	-
	1500	-	-	-	-	-
	2000	-	-	-	-	-
70	1000	05510.070X	05526.070X	55103.070X	-	-
	1500	05515.070X	-	-	-	-
	2000	05520.070X	-	-	-	-
80	1000	05510.080X	05526.080X	55103.080X	-	-
	1500	05515.080X	-	-	-	-
	2000	05520.080X	-	-	-	-
100	1000	05510.100X	05526.100X	55103.100X	-	-
	1500	05515.100X	05525.100X	55153.100X	55154.100X	-
	2000	05520.100X	05524.100X	55203.100X	55204.100X	-
125	1000	05510.125X	05526.125X	55103.125X	-	-
	1500	05515.125X	05525.125X	55153.125X	-	-
	2000	05520.125X	05524.125X	55203.125X	55204.125X	-
150	1000	05510.150X	05526.150X	-	-	-
	1500	05515.150X	-	-	-	-
	2000	05520.150X	-	-	-	-

Feste- innretninger

rørklemmer med tilkoblingsgjenge



uten lydisolasjon

DN 50	00973.050X
DN 70	00973.070X
DN 80	00975.080X
DN 100	00975.100X
DN 125	00977.125X
DN 150	00977.150X



med lydisolasjon

DN 50	00972.050X
DN 70	00972.070X
DN 80	00974.080X
DN 100	00974.100X
DN 125	00976.125X
DN 150	00976.150X

rørklemmer med bankepinne



uten lydisolasjon

DN 50	00990.050X
DN 70	00990.070X
DN 80	00990.080X
DN 100	00990.100X
DN 125	00990.125X
DN 150	00990.150X

Tilkoblinger til avløpssystem KG/SML



Tilkoblinger til avløpssystem KG/SML se side 4

rundt

**LORO-X med redusert plugg
og usynlig sokkel**


DN	DN 70	DN 80	DN 100
I = 500	01121.070X	01121.080X	01121.100X
I = 1000	01202.070X	01202.080X	01202.100X
I = 2000	01103.070X	01103.080X	01103.100X
I = 3000	01104.070X	01104.080X	01104.100X

-

-



DN	Bøyninger		Grener 87°	Tilkoblinger
	87°	45°		
DN 70	03009.070X	03208.070X	02090.CC0X	08009.070X
DN 80	03009.080X	03208.080X	02090.MM0X	-
DN 100	03009.100X	03208.100X	02090.DD0X	08009.100X

kvadratisk

**LORO-X
uten tetning**


DN	DN 70	DN 80	DN 100
I = 1000	55680.070X	55680.080X	55680.100X
I = 1500	55681.070X	55681.080X	55681.100X
I = 2000	55682.070X	55682.080X	55682.100X
I = 3000	55683.070X	55683.080X	55683.100X

-

-



DN	Bøyninger		Grener 87°	Overgangsrør	
	87°	45°			
DN 70	55697.070X	55698.070X	55695.CC0X	55686.070X	55688.070X
DN 80	55697.080X	55698.080X	-	55686.080X	55688.080X
DN 100	55697.100X	55698.100X	55695.DD0X	55686.100X	55688.100X

b med bøyning

Renovasjon stående rør

a

b


Nyhet


-	-	-	-	-	-
55252.050X	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
55252.070X	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
55252.080X	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
55252.100X	05554.100X	05553.100X	-	-	-
-	05557.100X	-	-	-	-
55252.125X	05554.125X	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

DN	lengde (mm)	Stående rør, kvadratisk			
		a		b	
70	1000	05510.070X	-	05526.070X	-
	1500	-	-	-	-
	2000	-	-	-	-
80	1000	05510.080X	-	05526.080X	-
	1500	-	-	-	-
	2000	-	-	-	-
100	1000	05510.100X	-	05526.100X	-
	1500	-	-	-	-
	2000	-	-	-	-

Rørklemmer, kvadratisk



	Med bankepinne	Med tilkoblings- gjenge
DN 70	00973.070X	00972.070X
DN 80	00975.080X	00974.080X
DN 100	00975.100X	00974.100X


CV-kobling for renovasjon stående rør



DN 100 09070.100X

Tilkoblinger

Stående rør (LX) rundt til kloakk, laget i plast "KG-rør"

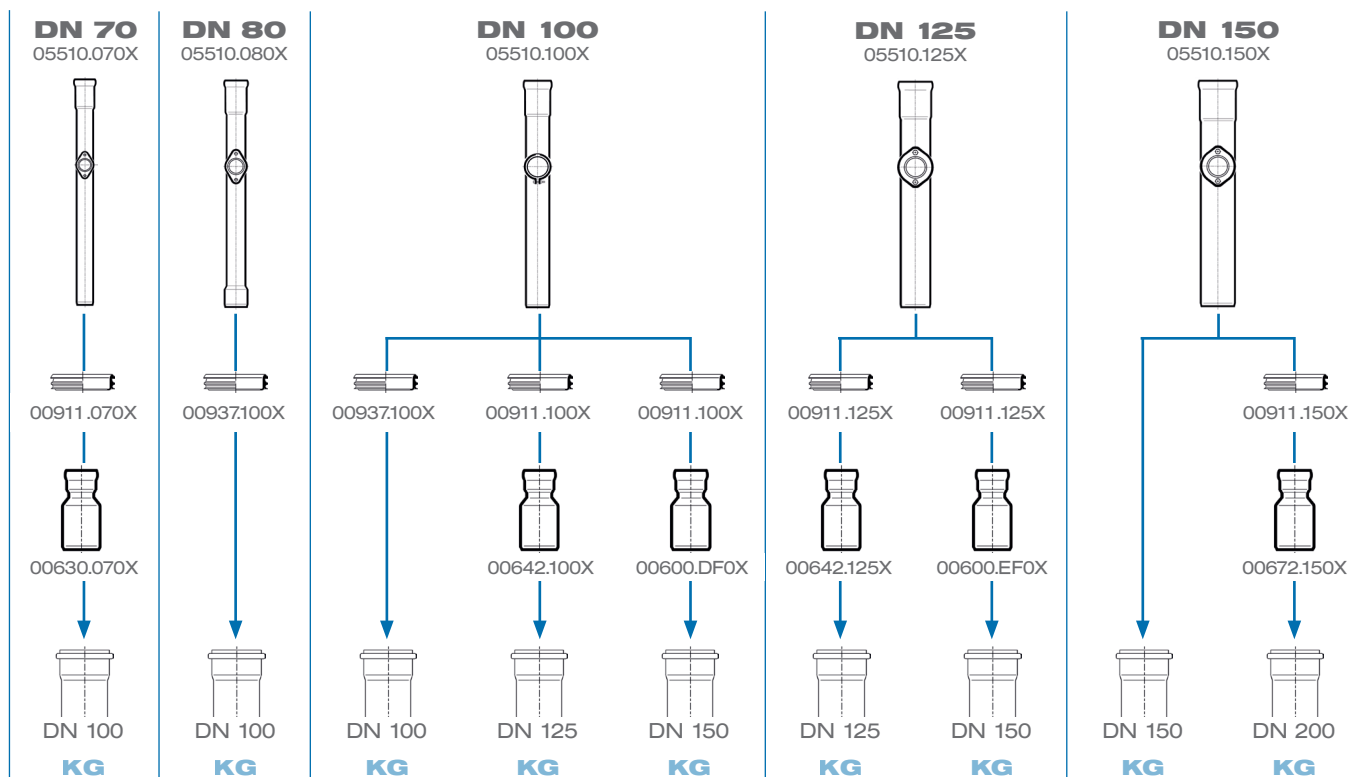

Stående rør (LX) rundt til kloakk, laget i støpejernsrør (SML)

