

6.3

Notentwässerung

Druckströmung


Silent-Power

Dach-Schnellablaufsysteme
LORO-DRAINJET® Schnellablaufsystem als **Notablauf**

LORO-X Drainjet Schnellablaufsysteme mit LORO-X Drainjet Druckströmungsabläufen und innenliegendem Rohrsystem mit senkrechtem Durchgang durch das Dach. Die LORO-X Drainjet Schnellablaufsysteme gibt es in einteiliger Ausführung für ungedämmte Dächer oder als zweiteilige Ausführung für wärmeisolierte Dächer. Gerne berechnet das technische LORO-X Serviceteam ihre Druck-Dachentwässerung individuell und kostenlos für Ihr Bauvorhaben. Mit DN 100 System liegt die Abflussleistung der Notentwässerung bei bis zu 38 l/s und 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach.

Vorteile:

- DN 70 und DN 100
- ein- und zweiteilige Ausführung
- Abflußleistung
DN 70: 17,0 l/s
DN 100: 38,0 l/s
- bei 75 mm Wasserhöhe

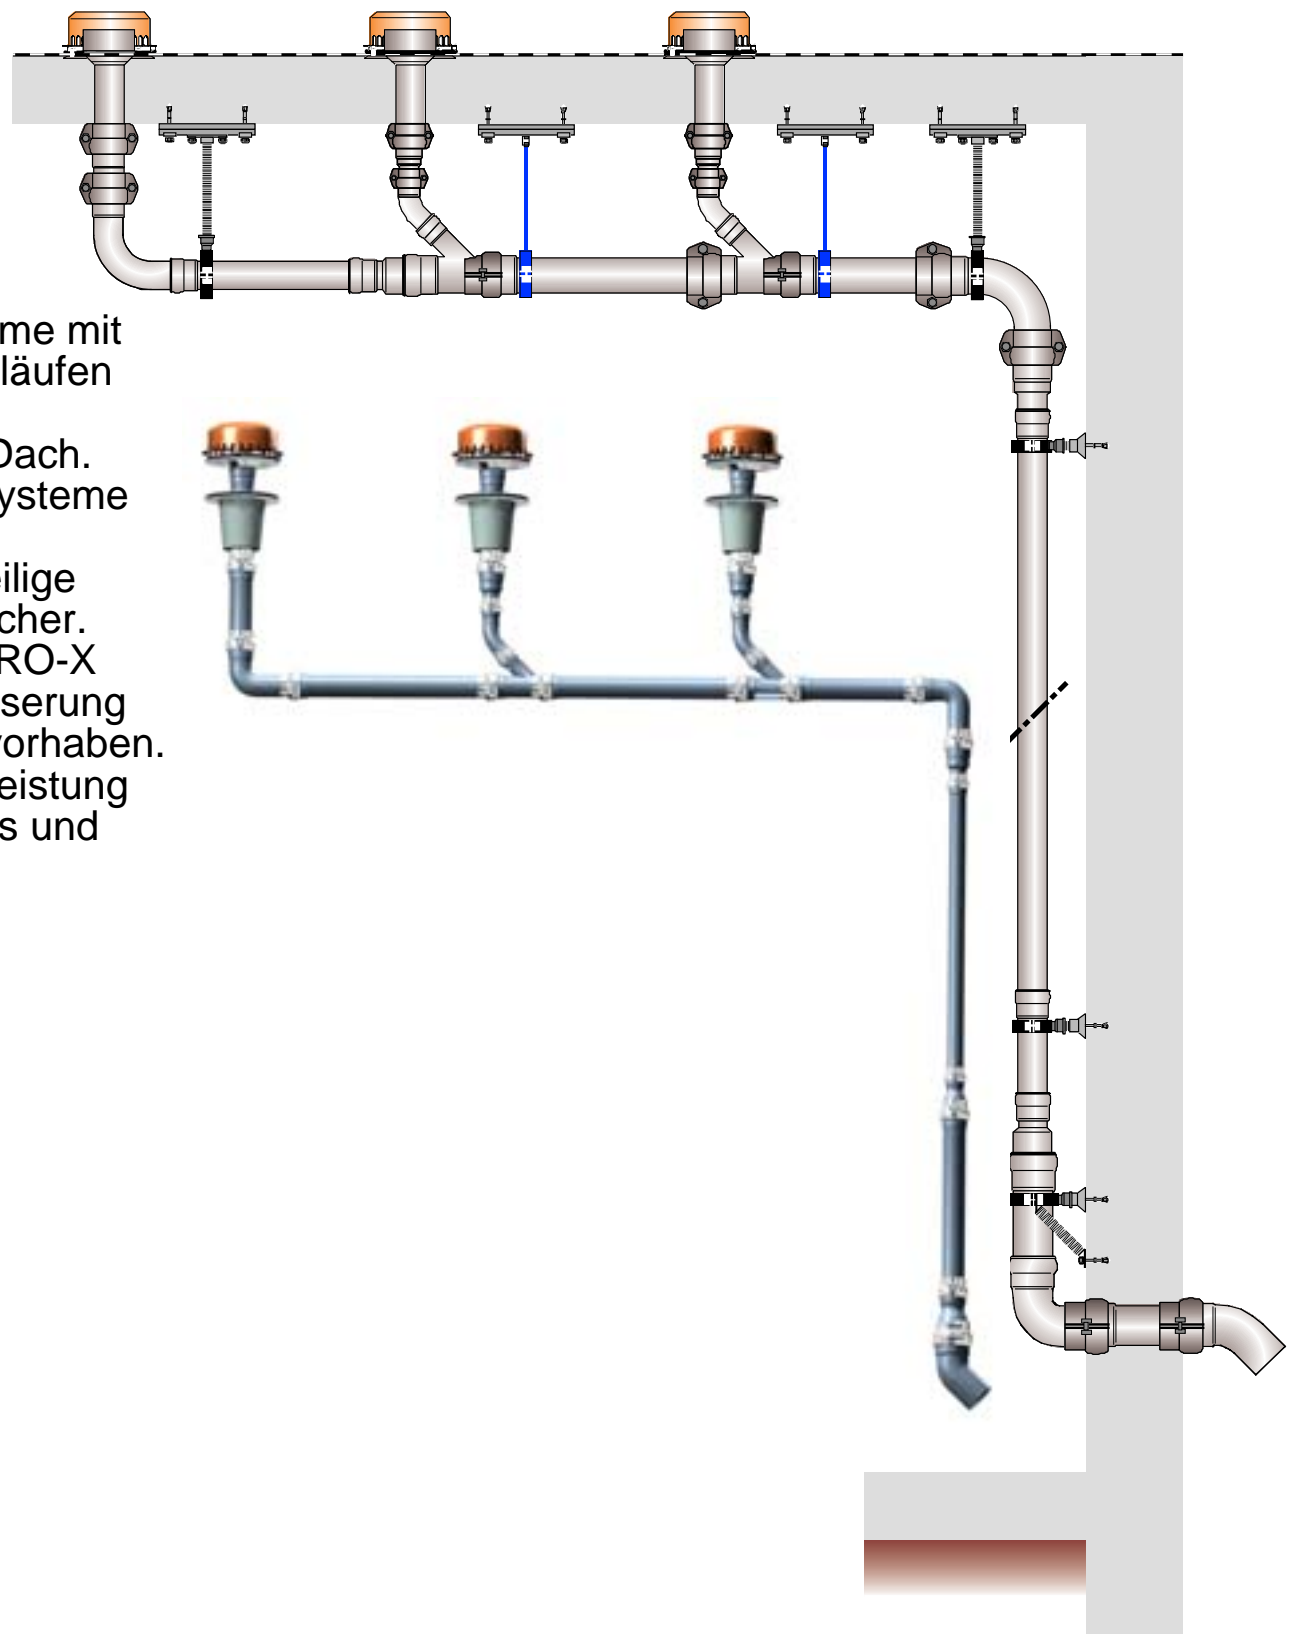

... mit Sicherheit optimal entwässert!