


## Dämmvorschriften bei Durchführung von LORO-X Rohren durch Begrenzung von Hauptbrandabschnitten.

**Insulation instructions at penetration of LORO-X pipes through boundaries of main vertical fire zones.**


### Schottdurchführung DN 40 Form T1S

#### Bulkhead Penetration DN 40 Form T1S

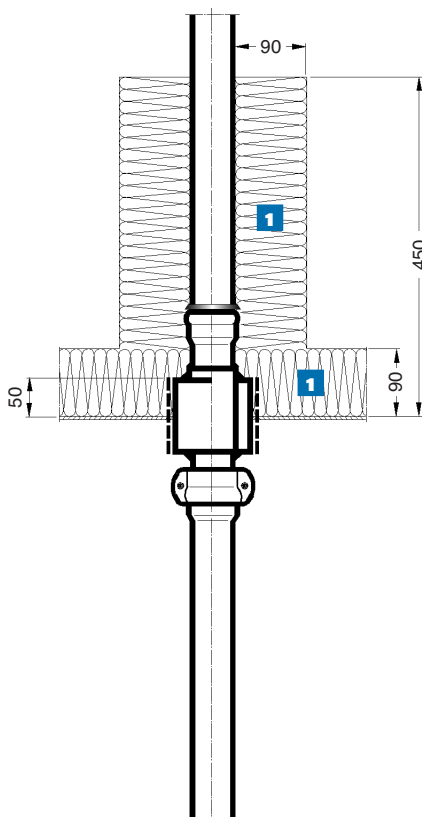


### Schottdurchführung DN 50 - 200 Form T1S

#### Bulkhead Penetration DN 50 - 200 Form T1S

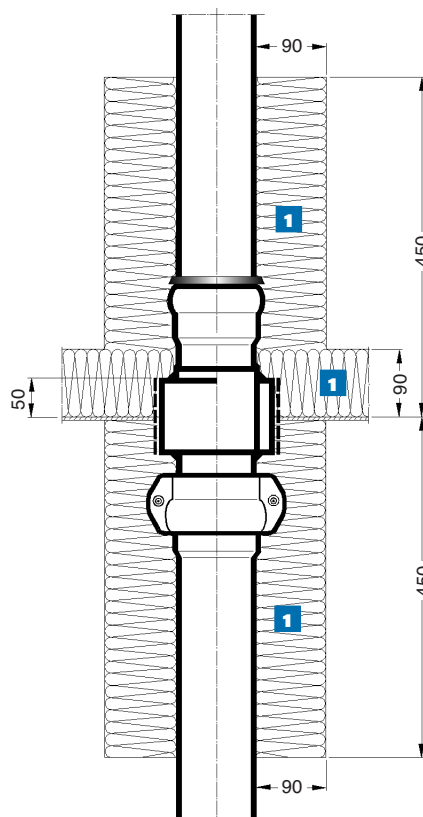

### Deckdurchführung DN 40 - 200 Form T1S

#### Deck Penetration DN 40 - 200 Form T1S

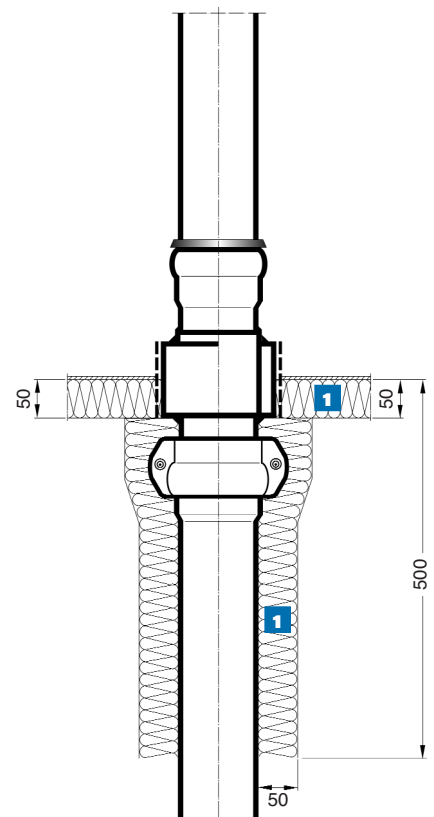

**1 Nichtbrennbare Wärmedämmung aus zugelassenem Dämmmaterial nach IMO-Resolution A.754/18.**

**Incombustible thermal insulation made from approved insulating material according IMO-resolution A.754/18.**