


LORO-X Balkonentwässerungssysteme

Komplettsysteme aus Abläufen und Rohren für Neubau und Sanierung



LORO-X Balkonentwässerungen sind im System R 60 und R 90 brandschutzgeprüft und zertifiziert:
AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010

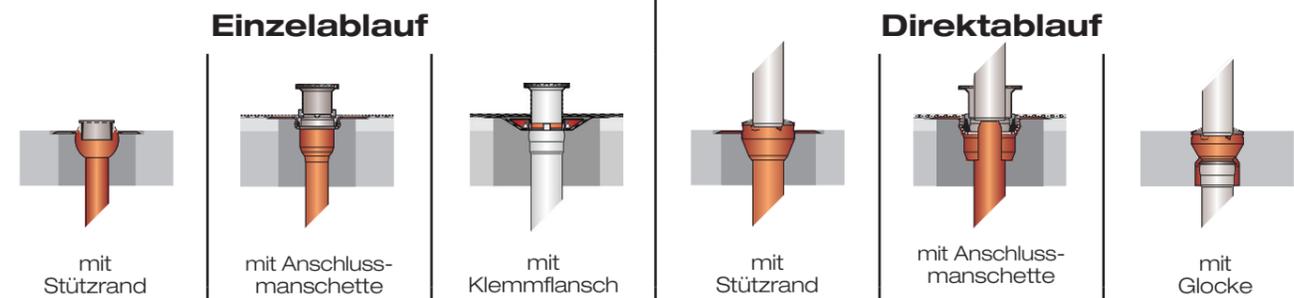

Grundaufbau		Balkonbelag		Einzelablauf			Direktablauf		
	Ohne Abdichtungsbahnen		Fertigestrich	Serie A			Serie G/J		
			Fliesen im Mörtelbett	Serie B/BE			Serie G		
	Mit Abdichtungsbahnen Ohne Wärmedämmung		Platten auf Plattenlager		Serie E/F	Serie K		Serie H	
			Platten/Fliesen im Mörtelbett		Serie F	Serie K		Serie H	
			Platten im Verlegebett		Serie F	Serie K		Serie H	
	Mit Abdichtungsbahnen Mit Wärmedämmung		Platten auf Plattenlager		Serie E/F	Serie K		Serie H	
			Platten/Fliesen im Mörtelbett		Serie F	Serie K		Serie H	
			Platten im Verlegebett		Serie F	Serie K		Serie H	
	Mit Abdichtungsbahnen - Umkehrdach -		Platten auf Plattenlager		Serie F	Serie K			
			Platten im Verlegebett		Serie F	Serie K			
	Mit Flüssigabdichtung		Flüssigkunststoff als Endbelag	Serie GF			Serie GF/J		
			Platten/Fliesen im Klebebett		Serie FF			Serie HF	
	Wasserundurchlässiger Beton		ohne zusätzlichen Belag						Serie I/IV/IK/GS

Serie	A	B	BE	E	F	FF	K		G	GF	H	HF	I und IV	GS	J													
LX-Nr.	LX919	LX923	LX927	LX923	LX927	LX939	LX941	LX962	LX964	LX970	LX972	LX1058	LX1060	LX989	LX991	LX993	LX989	LX991	LX993	LX904	LX1072	LX977	LX978	LX989	LX991	LX993	LX1049	LX1050
DN	50	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	50	70	100	50	70	100	70	100	70	100	50	70	100	70	100
I/s*	1,2	2,73	2,17	2,73	2,17	1,7	1,7	1,05	1,0	2,45	1,85	1,3	1,3	1,25	1,71	2,9	1,25	1,71	2,9	1,65	2,1	2,13	1,87	1,25	1,71	2,9	0,7	0,96
R 60	-	-	-																									
R 90				R 90 **	R 90 **	R 90				R 90		R 90		R 90 **	R 90		R 90	R 90		R 90		R 90		R 90	R 60			

* Bei einer Nennwasserhöhe auf dem Balkon von 35 mm.

** Bei Abläufen mit Wärmedämmung bitte Brandschutzausführung verwenden, siehe Seiten 107 und 117.

Systemübersicht

LORO-X Balkonentwässerungssysteme, DN 70 und DN 100, Serie V

LORO-X Balkonentwässerungen sind im System R 60 und R 90 brandschutzgeprüft und zertifiziert:

AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010

		Balkonabdichtung durch Flüssigkunststoffe												Balkonabdichtung durch Abdichtungsbahnen																			
		Serie V-FL mit Klebeflansch				Serie V-AK mit aufgekantetem Klebeflansch im Wandbereich				Serie V-AK mit aufgekantetem Klebeflansch in Raumecken				Serie V-KL mit Klemmflansch																			
Endausbau		ohne Belag		mit Belag		ohne Belag		mit Belag		ohne Belag		mit Belag		ohne Belag		mit Belag		ohne Belag		mit Belag		ohne Belag		mit Belag									
Rohrdurchführung		ohne	mit	ohne	ohne	mit	mit	ohne	mit	ohne	ohne	mit	mit	ohne	mit	ohne	ohne	mit	mit	ohne	mit	ohne	ohne	mit	mit								
Schalungspilz Nr. 18110.070X Nr. 18110.100X Grundkörper Nr. 21210.070X Nr. 21210.100X Aufschiebbare Schalungsglocke Nr. 18104.070X Nr. 18104.100X Wärmedämmung Nr. 18108.070X Nr. 18108.100X																																	
Aufsatzelemente für ungedämmte Balkone		Serie V-FL						Serie V-AK						Serie V-AK						Serie V-KL													
Etageneinsätze + Aufsatzelemente für gedämmte Balkone		Serie V-FL						Serie V-AK						Serie V-AK						Serie V-KL													
DN		70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100						
LX-Nr.		1221	2164	1222	2165	1223	2166	1224	2167	1225	2168	1226	2169	1227	2170	1228	2171	1225	2168	1226	2169	1227	2170	1228	2171	1229	2172	1230	2173	1231	2174	1232	2175
Abflussleistung l/s		1,8	2,6	1,3	1,21	1,8	3,6	1,7	2,6	1,8	2,5	1,3	1,23	1,8	3,2	1,7	2,63	1,8	2,5	1,3	1,23	1,8	3,2	1,7	2,63	1,8	2,9	1,3	1,41	1,8	3,6	1,7	2,9

Achtung:
Fallrohre und Siebeinheiten bitte separat bestellen.

* Bei einer Nennwasserhöhe auf dem Balkon von 35 mm.