

Verlegeanleitung

LORO-RAINSTAR® Attikaabläufe, Serie 88 mit Klemmflansch, ohne Aufkantung

aus Edelstahl, für Dachdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff, nach DIN EN 1253

LORO-RAINSTAR® Attikaabläufe ohne Aufkantung bestehen aus dem Ablaufkörper und dem Siebkorb (bei Freispiegelströmung) oder der Haube (bei Druckströmung).

System-übersicht

LORO-RAINSTAR® Attika-Regenentwässerung

mit Klemmflansch für Bitumen- und Kunststoff-Dichtungsbahnen	Freispiegelströmung		Druckströmung	
		Notablauf		Notablauf
DN 40			01392.040X	01393.040X
DN 50	01390.050X	01391.050X	01392.050X	01393.050X
DN 70	01390.070X	01391.070X	01392.070X	01393.070X
DN 100	01390.100X	01391.100X	01392.100X	01393.100X


Begleitheizung

Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen (s. DIN EN 12056, Teil 1, bzw. DIN 1986, Teil 100).

Aufbauschema

Hauptablaufsystem

Notablaufsystem

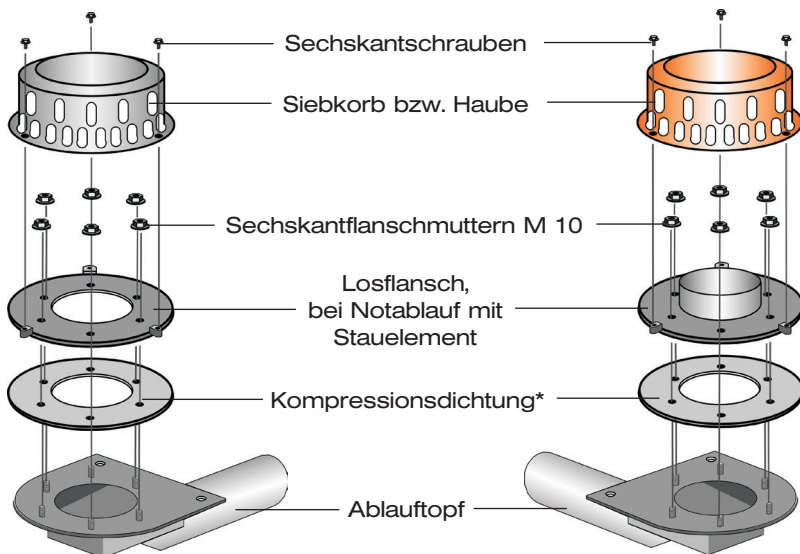

LORO-Schiebeflansch zum Einbinden der Dampfsperre aus Bitumen oder Kunststoff



13232.040X*


* inkl. Kompressionsdichtungen und Dichtelement 00914.050X



13232.050X*

* inkl. Kompressionsdichtungen und Dichtelement 00911.050X

LORO-Schiebeflansch zum Einbinden der Dampfsperre aus Bitumen aus Kunststoff



13235.070X*
13235.100X



13236.070X*
13236.100X

* DN 70 inkl. Dichtelement

* kann bei Bitumen-Dachdichtungsbahnen entfallen.

Diese Verlegeanleitung gilt auch für die Flachdach-Notabläufe!

