



Verlegeanleitung

LORO-X Rechteck-Notablaufspeier z.B. für Fassade in rechteckiger Klinker-Optik


aus Edelstahl, DN 100

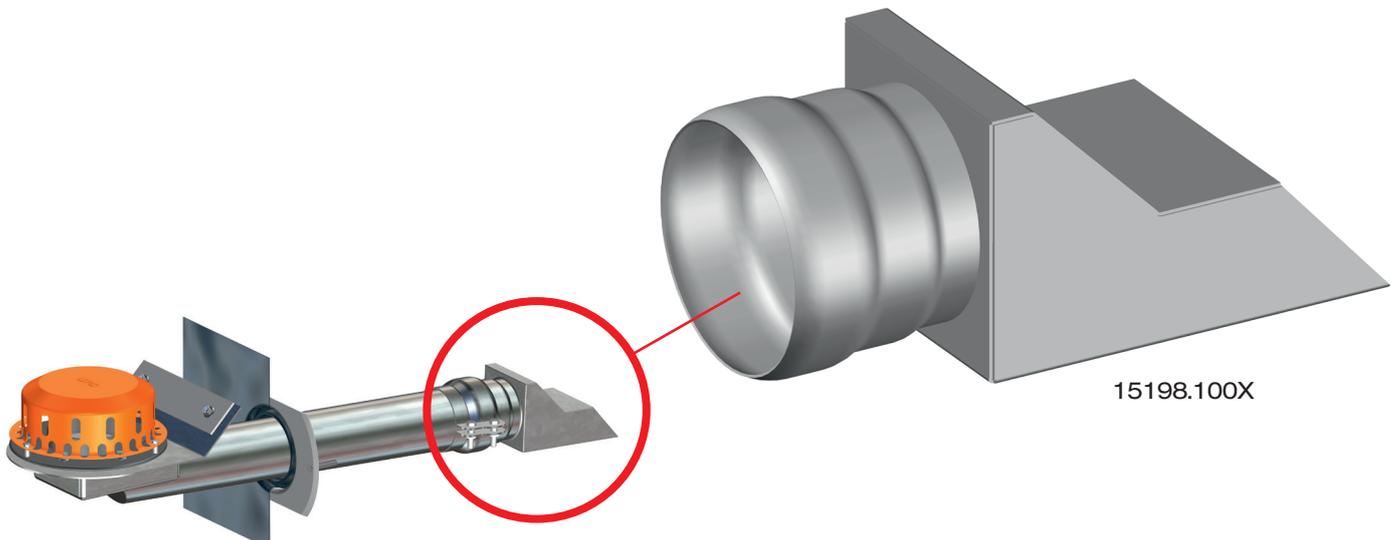

Aufbauschema

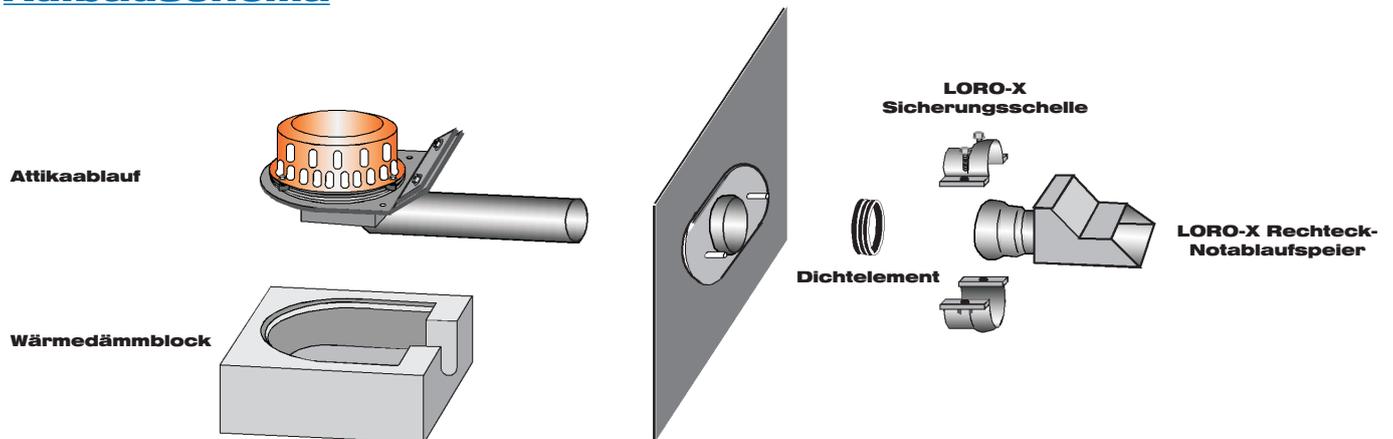



Einbau in die Fassade

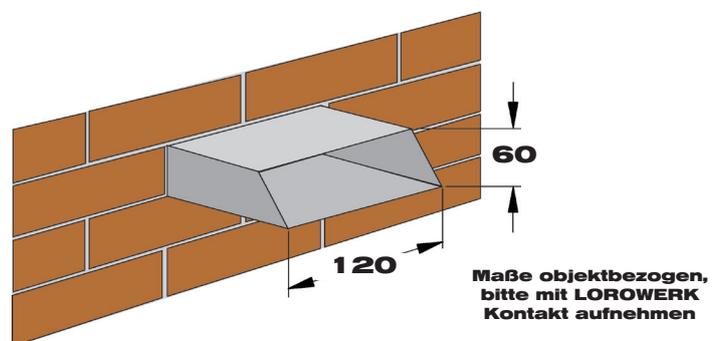

Begleitheizung

Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen (s. DIN EN 12056, Teil 1, bzw. DIN 1986, Teil 100).

Einbaubeispiele

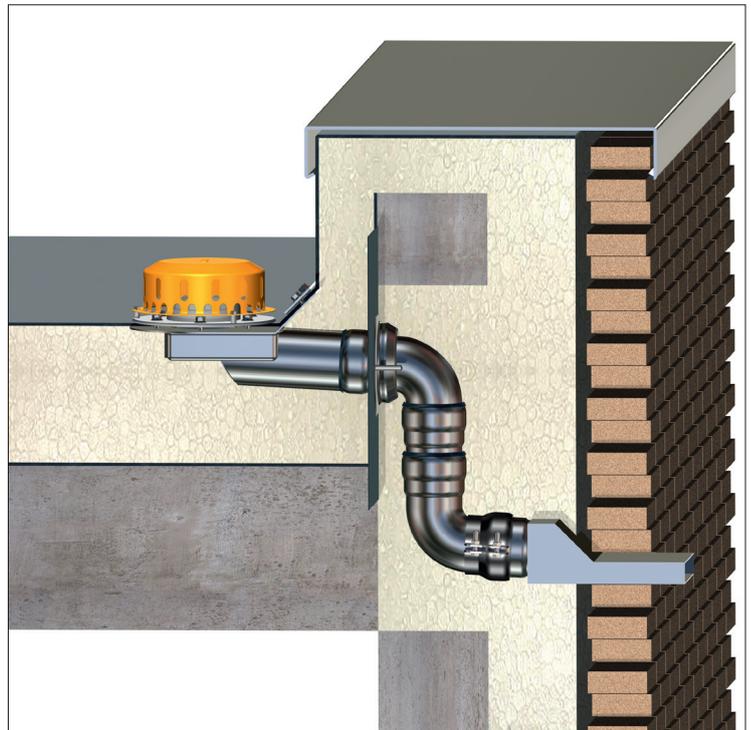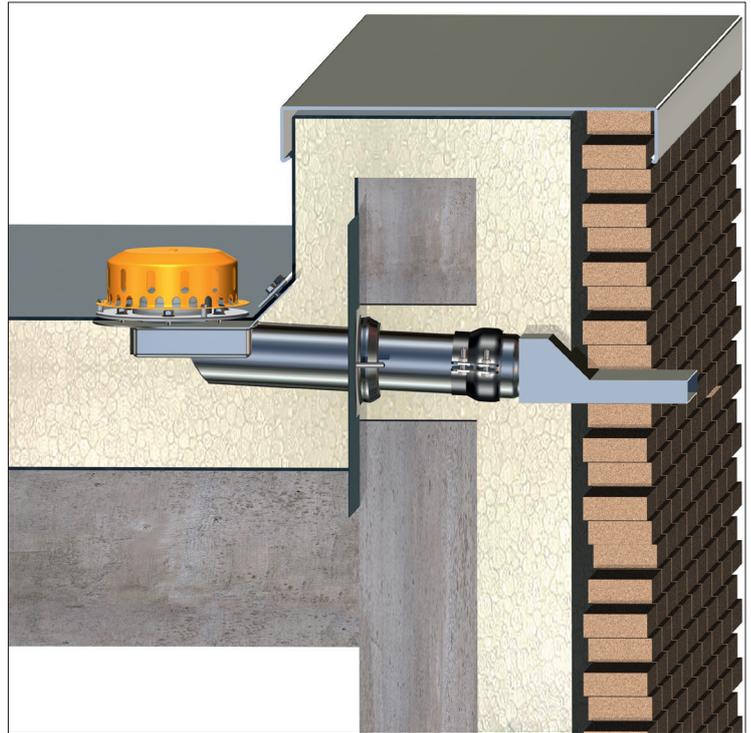

LOROWERK K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG

Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim, Tel.: +49(0)53 82.710, Fax: +49(0)53 82.712 03
 Internet: www.loro.de, e-mail: infocenter@lorowerk.de