

LORO-X ROHR 2 MU.O.IBESCH.3000 MM DN 50

LORO-X Rohr 2 Muffen ohne Innenbeschichtung 3000 mm DN 50

Beschreibung

LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, für Füll- und Entlüftungsleitungen, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, ohne Innenbeschichtung, 3000 mm mit 2 Muffen, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088042939
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 50
Nenn-Länge/Grad	3000
Außenmaße (HxBxL)	63 x 63 x 3000 mm
Gewicht	6,00 Kg (STK)
Warengruppe	5
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Rohre mit 2 Muffen aus Stahl, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung. Alternativ können gemäß DIBt auch Formteile mit Innenbeschichtung verwendet werden.

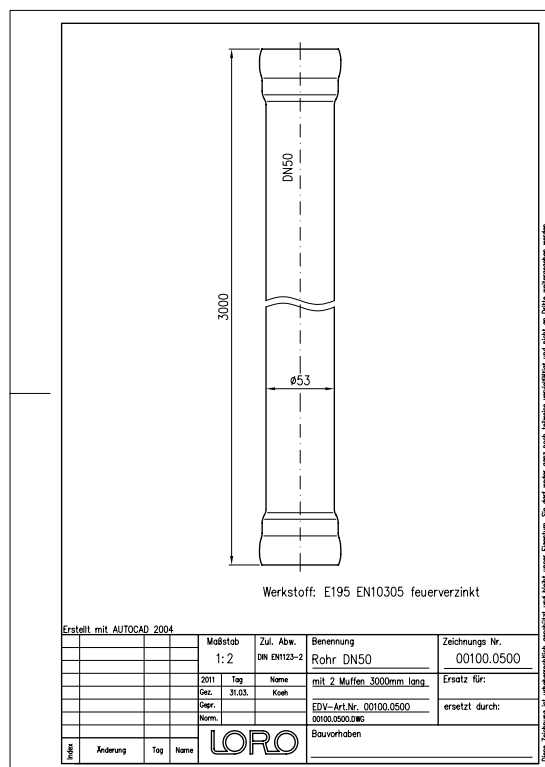

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)