

LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET WITHOUT 50

INTERNAL COATING 3000 MM DN

LORO-X pipe 2 joints without internal coating 3000 mm DN 50

Opis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, for filling and ventilating pipes, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, 3000 mm with 2sockets, DN50




Dane artykułu

Kod EAN	4038088042939
Klasa ETIM	EC011386
Średnica nominalna	DN 50
Długość/stopień nominalny	3000
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	63 x 63 x 3000 mm
Waga	6,00 Kg (STK)
Grupa produktów	5
Numer taryfy celnej	73063012
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Rohre mit 2 Muffen aus Stahl, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung. Alternativ können gemäß DIBt auch Formteile mit Innenbeschichtung verwendet werden.

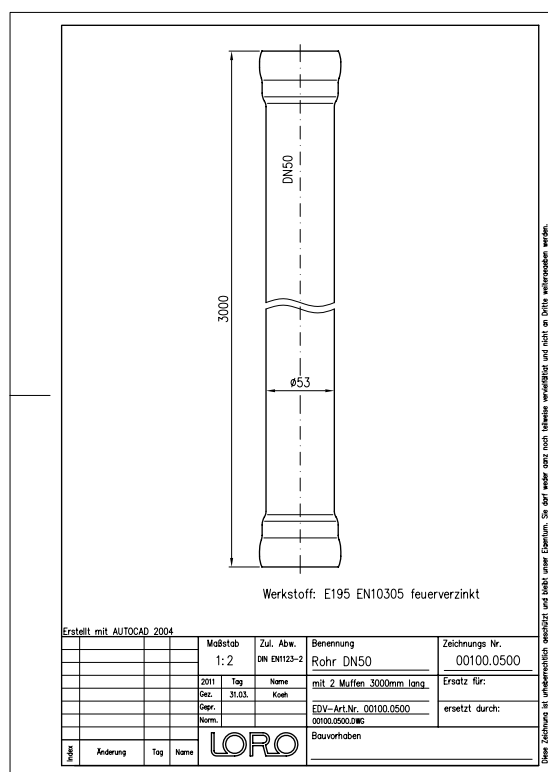

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrycz\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)