

LORO-X ROHR 2 MUFFEN 3000 MM DN 50

LORO-X Rohr 2 Muffen 3000 mm DN 50

Beschreibung

LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 3000 mm mit 2 Muffen, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088004647
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 50
Nenn-Länge/Grad	3000
Außenmaße (HxBxL)	63 x 63 x 3000 mm
Gewicht	6,30 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Stahlabflussrohre mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passtücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

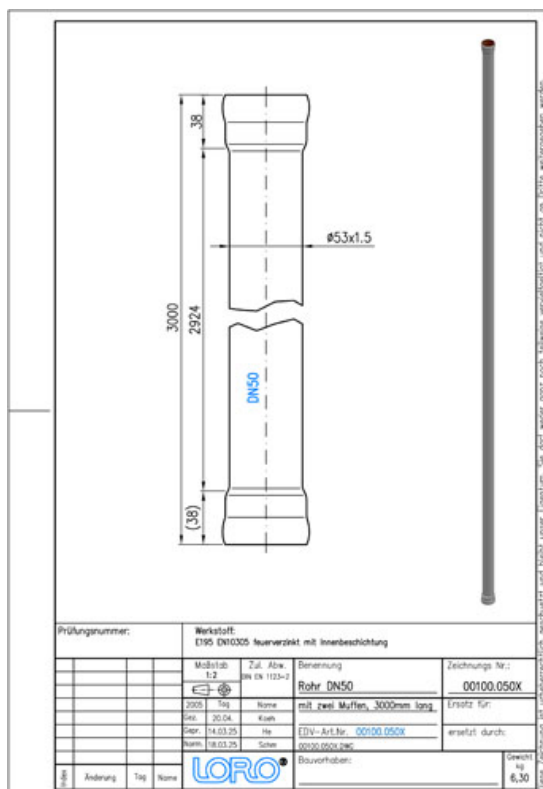

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

Zulassung (PDF)

BIM 3D (STEP)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)