

LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 3000 MM DN 50

LORO-X pipe 2 joints 3000 mm DN 50

Beskrivning

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 3000 mm with 2sockets, DN50




Artikeldata

EAN-kod	4038088004647
ETIM-klass	EC011386
Nominell diameter	DN 50
Nominell längd/grad	3000
Yttermått (HxBxL)	63 x 63 x 3000 mm
Vikt	6,30 Kg (STK)
Produktgrupp	1
Tullnummer	73063012
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

LORO-X Stahlabflussrohr mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passtücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

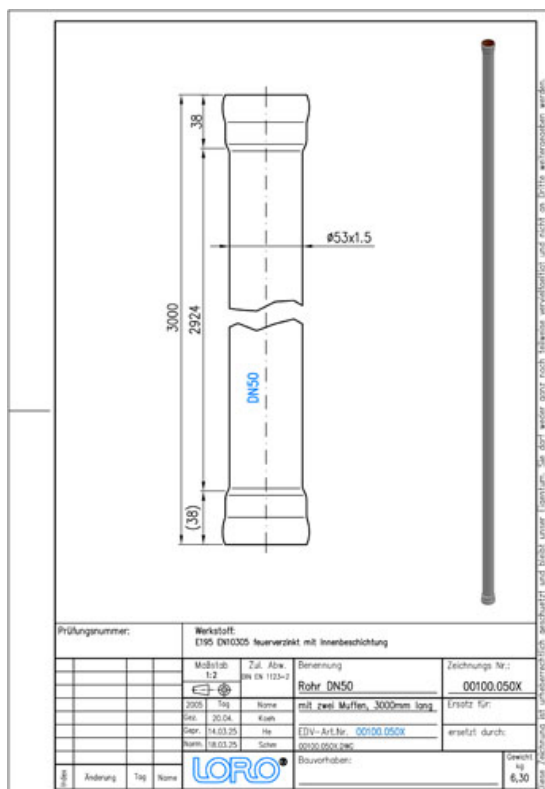

Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Måttitning \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Broschyr \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)