


LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 3000 MM DN 50

LORO-X pipe 2 joints 3000 mm DN 50

Popis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 3000 mm with 2sockets, DN50

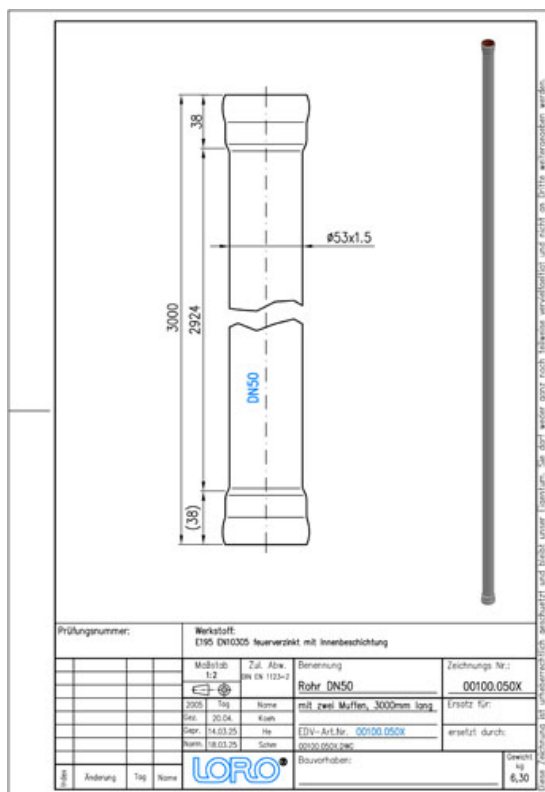

Údaje o artikli

EAN kód	4038088004647
ETIM trieda	EC011386
Menovitý priemer	DN 50
Menovitá dĺžka/stupeň	3000
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	63 x 63 x 3000 mm
Hmotnosť	6,30 Kg (STK)
Skupina produktov	1
Colný sadzovník	73063012
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-X Stahlabflussrohre mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passstücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitten wird so minimiert.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)