


LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 3000 MM DN 50

LORO-X pipe 2 joints 3000 mm DN 50

Beschrijving

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 3000 mm with 2sockets, DN50

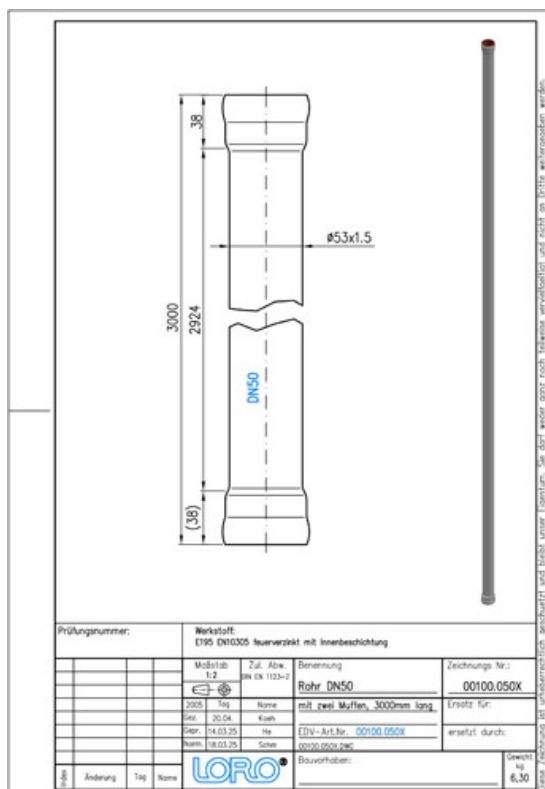

Artikelgegevens

EAN-code	4038088004647
ETIM Klasse	EC011386
Nominale diameter	DN 50
Nominale lengte/graad	3000
Buitenafmetingen (HxBxL)	63 x 63 x 3000 mm
Gewicht	6,30 Kg (STK)
Productgroep	1
Douanetariefnummer	73063012
Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-X Stahlabflussrohre mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passtücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Maattekening \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)