


LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 3000 MM DN 70

LORO-X pipe 2 joints 3000 mm DN 70

Description

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 3000 mm with 2sockets, DN70

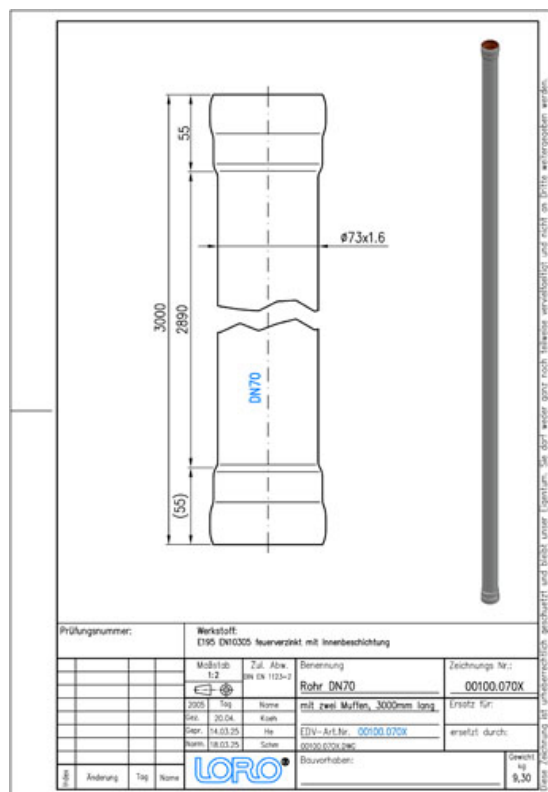

Données de l'article

Code EAN	4038088004661
Classe ETIM	EC011386
Diamètre nominal	DN 70
Longueur/degré nominal	3000
Dimensions extérieures (HxLxP)	84 x 84 x 3000 mm
Poids	9,30 Kg (STK)
Groupe de produits	1
Numéro tarifaire douanier	73063012
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO-X Stahlabflussrohre mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passstücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)