

LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 3000 MM DN 100

LORO-X pipe 2 sockets 3000 mm DN 100

Opis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 3000 mm with 2sockets, DN100




Dane artykułu

Kod EAN	4038088004678
Klasa ETIM	EC011386
Średnica nominalna	DN 100
Długość/stopień nominalny	3000
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	118 x 118 x 3000 mm
Waga	16,30 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73063012
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Stahlabflussrohre mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passstücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

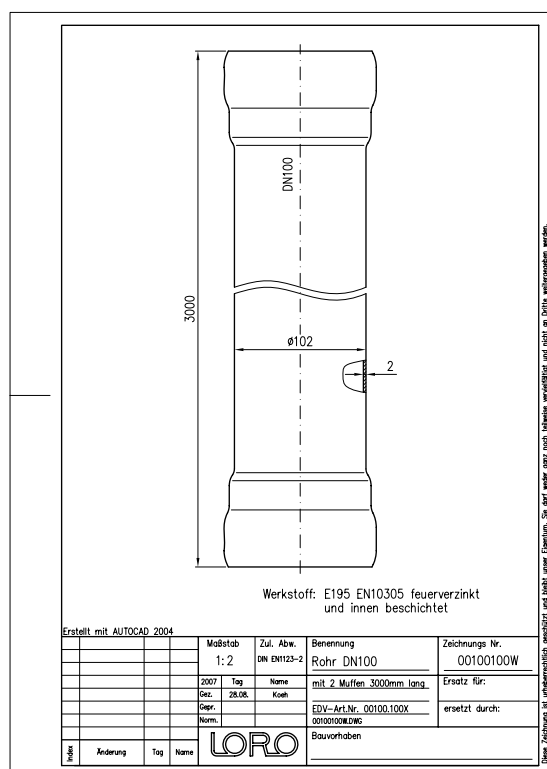

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)
[Certyfikat \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametryczny\)](#)
[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Broszura \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)