

LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET WITHOUT 40

INTERNAL COATING 2000 MM DN

LORO-X pipe 2 sockets without internal coating 2000 mm DN 40

Tekst przetargowy

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, for filling and ventilating pipes, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, 2000 mm with 2sockets, DN40




Dane artykułu

Kod EAN	4038088042908
Klasa ETIM	EC011386
Średnica nominalna	DN 40
Długość/stopień nominalny	2000
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	51 x 51 x 2000 mm
Waga	3,30 Kg (STK)
Grupa produktów	5
Numer taryfy celnej	73063012
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Rohre mit 2 Muffen aus Stahl, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung. Alternativ können gemäß DIBt auch Formteile mit Innenbeschichtung verwendet werden.

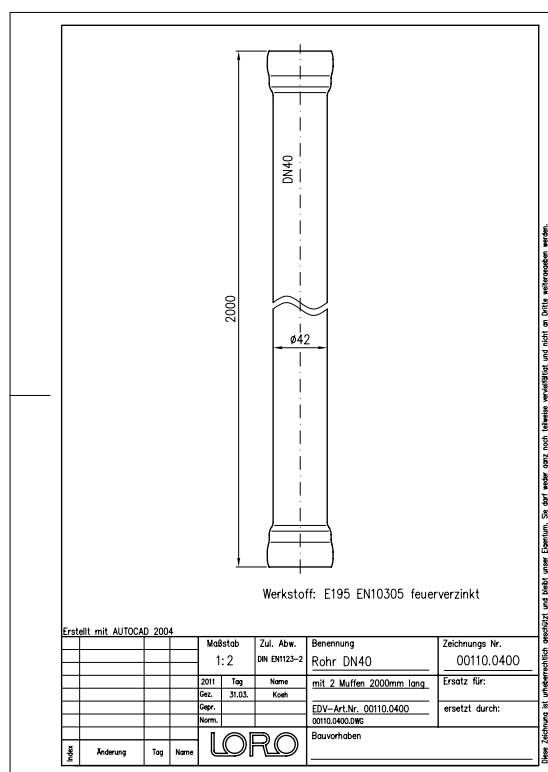

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrycz\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)