

LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 2000 MM DN 50

LORO-X pipe 2 joints 2000 mm DN 50

Description

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 2000 mm with 2sockets, DN50




Article information

EAN Code	4038088005392
ETIM Class	EC011386
Nominal diameter	DN 50
Nominal length/degree	2000
Outside measurements (HxWxL)	63 x 63 x 2000 mm
Weight	4,20 Kg (STK)
Product group	1
Customs tariff number	73063012
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

LORO-X Stahlabflussrohre mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passtücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

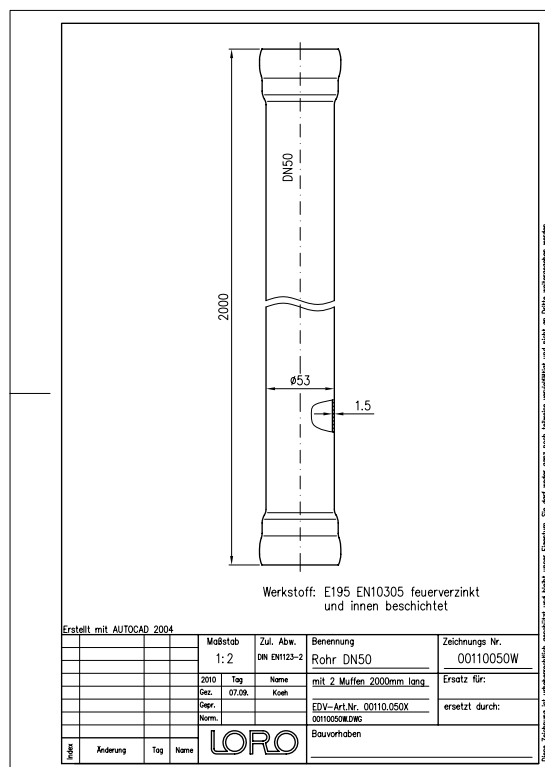

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[Certificate \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)