

## LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 2000 MM DN 100

### LORO-X pipe 2 sockets 2000 mm DN 100

#### Beskrivelse

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 2000 mm with 2sockets, DN100




#### Artikkeldata

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| EAN-kode              | 4038088005422               |
| ETIM-klasse           | EC011386                    |
| Nominell diameter     | DN 100                      |
| Nominell lengde/grad  | 2000                        |
| Utvendige mål (HxBxL) | 118 x 118 x 2000 mm         |
| Vekt                  | 10,90 Kg (STK)              |
| Produktgruppe         | 1                           |
| Tolltariffnummer      | 73063012                    |
| Materiale / Farge     | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Bruksanvisning

LORO-X Stahlabflussrohre mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passstücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

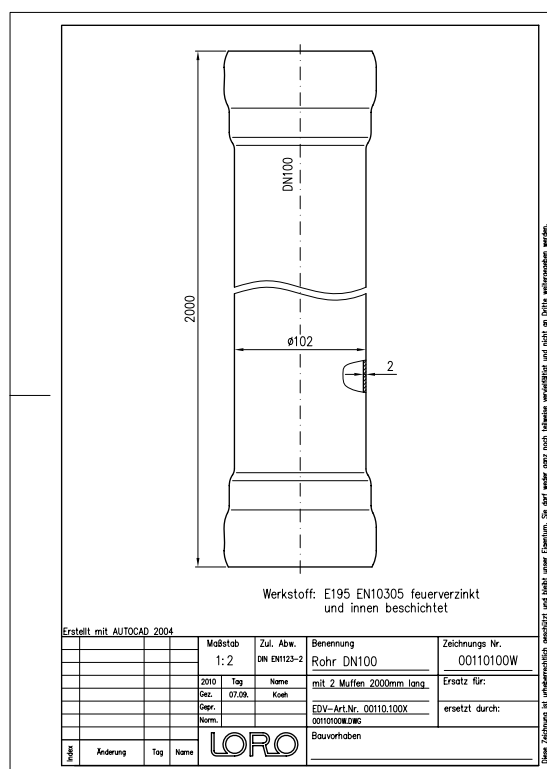

#### Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[Godkjenning \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)
[Måltegning \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Brosjyre \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)