

## LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 1000 MM DN 100

### LORO-X pipe 2 joints 1000 mm DN 100

#### Kuvaus

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1000 mm with 2sockets, DN100




#### Tuotetiedot

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| EAN-koodi            | 4038088006146               |
| ETIM-luokka          | EC011386                    |
| Nimellishalkaisija   | DN 100                      |
| Nimellispituus/-aste | 1000                        |
| Ulkomitat (KxLxS)    | 118 x 118 x 1000 mm         |
| Paino                | 5,20 Kg (STK)               |
| Tuoteryhmä           | 1                           |
| Tullitariffin numero | 73063012                    |
| Materiaali / Väri    | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Käyttöohje

LORO-X Stahlabflussrohre mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passtücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

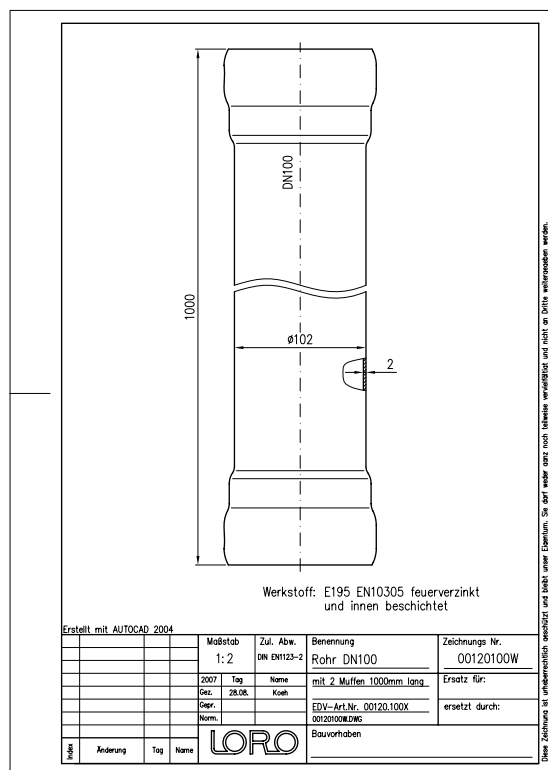

#### Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)