

## LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 750 MM DN 50

### LORO-X pipe 2 sockets 750 mm DN 50

#### Description

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 750 mm with 2sockets, DN50




#### Article information

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code                     | 4038088006337               |
| ETIM Class                   | EC011386                    |
| Nominal diameter             | DN 50                       |
| Nominal length/degree        | 750                         |
| Outside measurements (HxWxL) | 63 x 63 x 750 mm            |
| Weight                       | 1,50 Kg (STK)               |
| Product group                | 1                           |
| Customs tariff number        | 73063012                    |
| Material / Color             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Usage note

LORO-X Stahlabflussrohre mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passtück verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

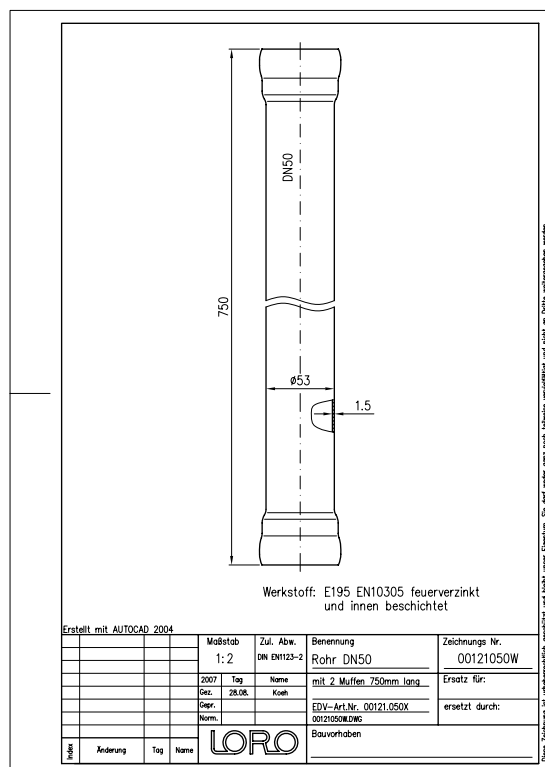

#### Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)
[Certificate \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)
[CAD drawing \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)