


LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET WITHOUT 40

INTERNAL COATING 500 MM DN

LORO-X pipe 2 joints without internal coating 500 mm DN 40

Opis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, for filling and ventilating pipes, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, 500 mm with 2sockets, DN40

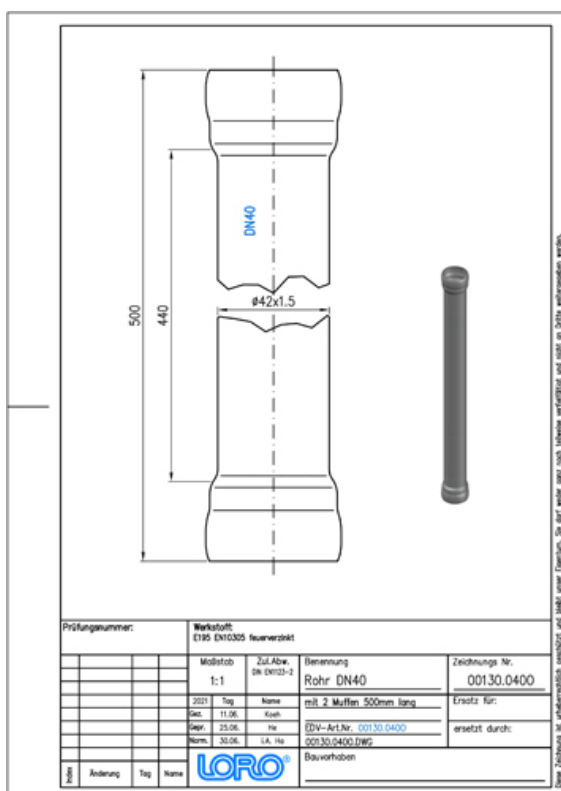

Dane artykułu

Kod EAN	4038088042823
Klasa ETIM	EC011386
Średnica nominalna	DN 40
Długość/stopień nominalny	500
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	51 x 51 x 500 mm
Waga	0,70 Kg (STK)
Grupa produktów	5
Numer taryfy celnej	73063012
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Rohre mit 2 Muffen aus Stahl, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung. Alternativ können gemäß DIBt auch Formteile mit Innenbeschichtung verwendet werden.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametryczny\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)