


LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 500 MM DN 40

LORO-X pipe 2 joints 500 mm DN 40

Popis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 500 mm with 2sockets, DN40

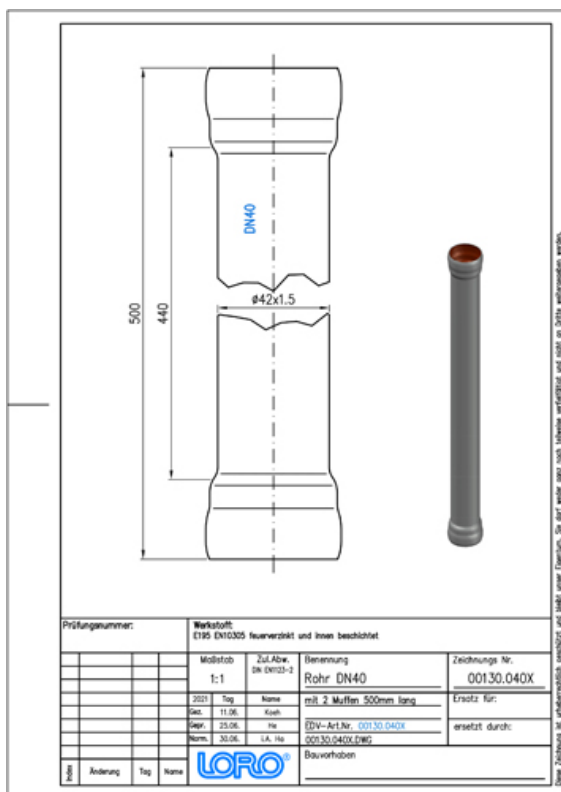

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088006528
ETIM třída	EC011386
Jmenovitý průměr	DN 40
Jmenovitá délka/stupeň	500
Vnější rozměry (VxŠxD)	51 x 51 x 500 mm
Hmotnost	0,70 Kg (STK)
Skupina produktů	1
Celní sazebník	73063012
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

LORO-X Stahlabflussrohre mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passstücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)