

## LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET WITHOUT 50

## INTERNAL COATING 500 MM DN

LORO-X pipe 2 joints without internal coating 500 mm DN 50

### Popis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 500 mm with 2sockets, DN50




### Údaje o artiklu

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088042830               |
| ETIM třída             | EC011386                    |
| Jmenovitý průměr       | DN 50                       |
| Jmenovitá délka/stupeň | 500                         |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 63 x 63 x 500 mm            |
| Hmotnost               | 1,00 Kg (STK)               |
| Skupina produktů       | 5                           |
| Celní sazebník         | 73063012                    |
| Materiál / Barva       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Pokyny k použití

LORO-X Rohre mit 2 Muffen aus Stahl, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung. Alternativ können gemäß DIBt auch Formteile mit Innenbeschichtung verwendet werden.

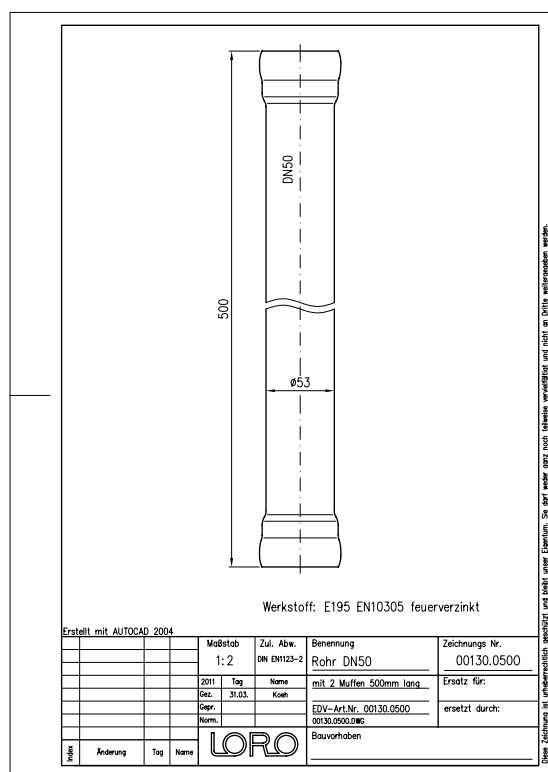

### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)  
[Certifikát \(PDF\)](#)  
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD \(DWG\)](#)