


## LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 500 MM DN 50

### LORO-X pipe 2 joints 500 mm DN 50

#### Beschrijving

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 500 mm with 2sockets, DN50

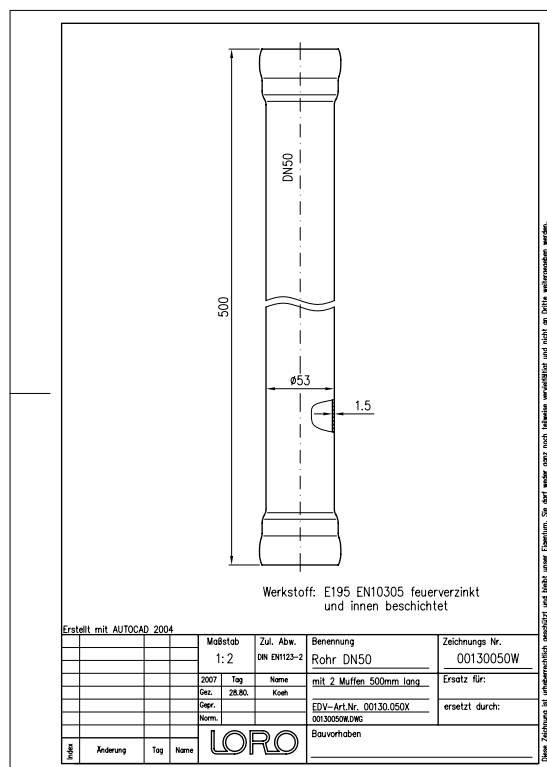

#### Artikelgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| EAN-code                 | 4038088006542               |
| ETIM Klasse              | EC011386                    |
| Nominale diameter        | DN 50                       |
| Nominale lengte/graad    | 500                         |
| Buitenafmetingen (HxBxL) | 63 x 63 x 500 mm            |
| Gewicht                  | 1,00 Kg (STK)               |
| Productgroep             | 1                           |
| Douanetariefnumme r      | 73063012                    |
| Materiaal / Kleur        | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Gebruiksaanwijzing

LORO-X Stahlabflussrohre mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passstücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

#### Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)
[Certificaat \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)
[Maattekening \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)