

## LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET 500 MM DN 100

### LORO-X pipe 2 joints 500 mm DN 100

#### Descripción

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 500 mm with 2sockets, DN 100




#### Datos del artículo

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Código EAN                 | 4038088006573               |
| Clase ETIM                 | EC011386                    |
| Diámetro nominal           | DN 100                      |
| Longitud/grado nominal     | 500                         |
| Medidas exteriores (AxAxL) | 118 x 118 x 500 mm          |
| Peso                       | 2,70 Kg (STK)               |
| Grupo de productos         | 1                           |
| Número de arancel aduanero | 73063012                    |
| Material / Color           | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Nota de uso

LORO-X Stahlabflussrohr mit 2 Muffen werden hauptsächlich für die bauseitige Erstellung von Passstücken verwendet und eignen sich daher auch gut für Lagerhaltung. Wird das Rohr mit 2 Muffen an der benötigten Länge getrennt, so kann die andere Seite ebenfalls als Rohr mit 1 Muffe verwendet werden. Verschnitt wird so minimiert.

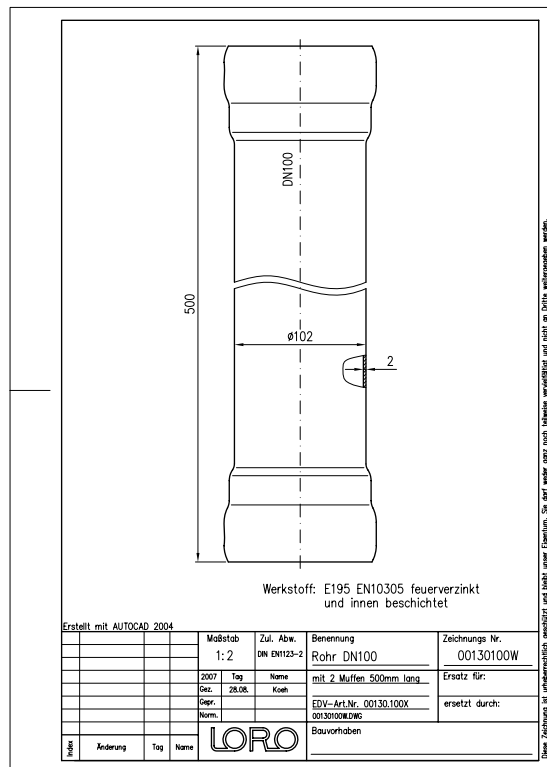

#### Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)