


LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET WITHOUT 40

INTERNAL COATING 250 MM DN

LORO-X pipe with 2 sockets without internal coating 250 mm DN 40

Tekst przetargowy

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, for filling and ventilating pipes, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, 250 mm with 2sockets, DN40

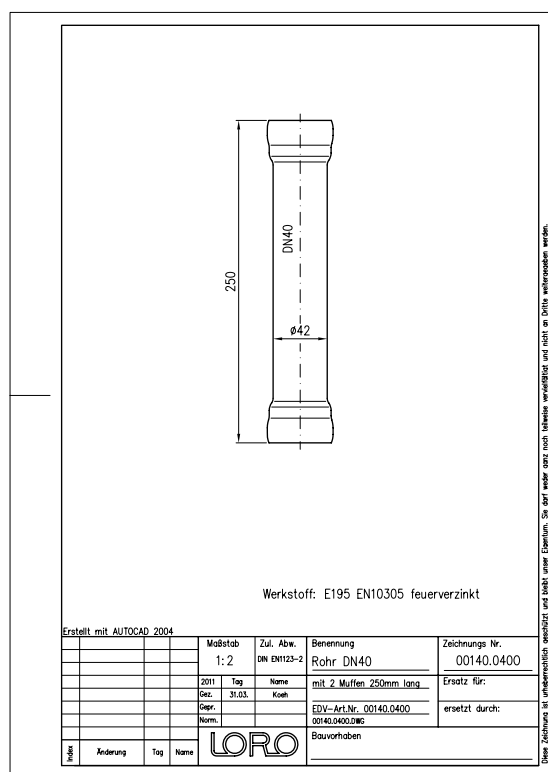

Dane artykułu

Kod EAN 4038088043042

Klasa ETIM EC011386

Średnica nominalna DN 40

Długość/stożek nominalny 250

Wymiary zewnętrzne 51 x 51 x 250 mm (WxSxD)

Waga 0,40 Kg (STK)

Grupa produktów 5

Numer taryfy celnej 73063012

Materiał / Kolor Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Rohre mit 2 Muffen aus Stahl, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung. Alternativ können gemäß DIBt auch Formteile mit Innenbeschichtung verwendet werden. können gemäß DIBt auch Formteile mit Innenbeschichtung verwendet werden.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrycz\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)