

LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET WITHOUT 40

INTERNAL COATING 250 MM DN

LORO-X pipe with 2 sockets without internal coating 250 mm DN 40

Texte de prescription

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, for filling and ventilating pipes, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, 250 mm with 2sockets, DN40




Données de l'article

Code EAN	4038088043042
Classe ETIM	EC011386
Diamètre nominal	DN 40
Longueur/degré nominal	250
Dimensions extérieures (HxLxP)	51 x 51 x 250 mm
Poids	0,40 Kg (STK)
Groupe de produits	5
Numéro tarifaire douanier	73063012
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO-X Rohre mit 2 Muffen aus Stahl, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung. Alternativ können gemäß DIBt auch Formteile mit Innenbeschichtung verwendet werden. können gemäß DIBt auch Formteile mit Innenbeschichtung verwendet werden.

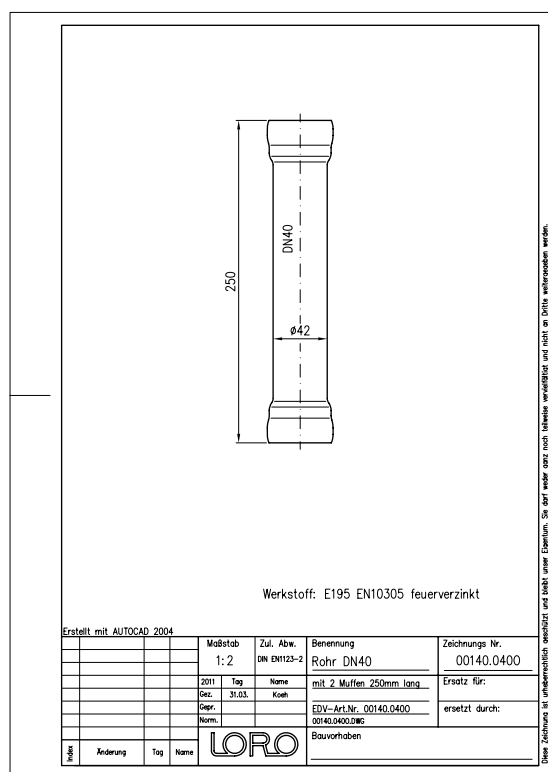

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)