


## LORO-X PIPE WITH 2 SOCKET WITHOUT 50

## INTERNAL COATING 250 MM DN

LORO-X pipe 2 sockets without internal coating 250 mm DN 50

### Opis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard with 2-chamber push-fit socket connection, for filling and ventilating pipes, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, without inside coating, 250 mm with 2sockets, DN50

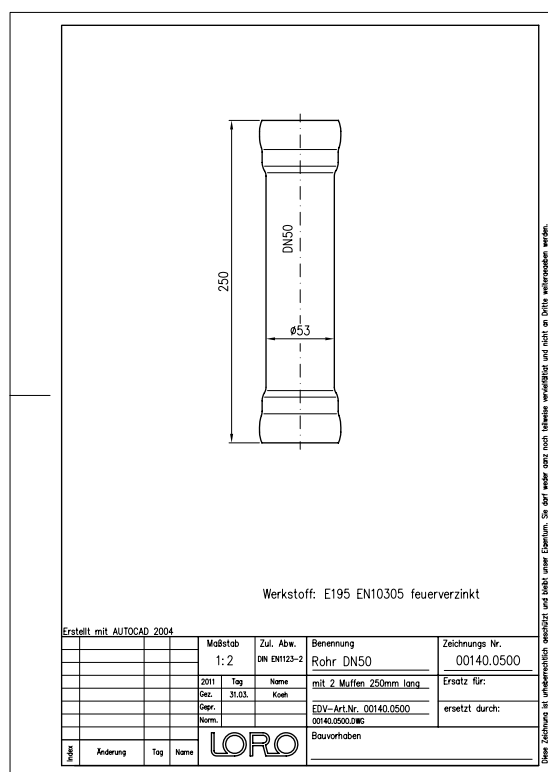

### Dane artykułu

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Kod EAN                    | 4038088042816               |
| Klasa ETIM                 | EC011386                    |
| Średnica nominalna         | DN 50                       |
| Długość/stopień nominalny  | 250                         |
| Wymiary zewnętrzne (WxSxD) | 63 x 63 x 250 mm            |
| Waga                       | 0,60 Kg (STK)               |
| Grupa produktów            | 5                           |
| Numer taryfy celnej        | 73063012                    |
| Materiał / Kolor           | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Rohre mit 2 Muffen aus Stahl, feuerverzinkt, ohne Innenbeschichtung. Alternativ können gemäß DIBt auch Formteile mit Innenbeschichtung verwendet werden.

### Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrycz\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)