


LORO-ABZWEIG KUPFER 87 GR.DN 70/70

LORO-X Abzweig Kupfer 87 Grad DN 70/70

Beschreibung

LORO-N Abzweig, aus Kupfer, nach DIN 1754/1786 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 87 Grad, DN 70

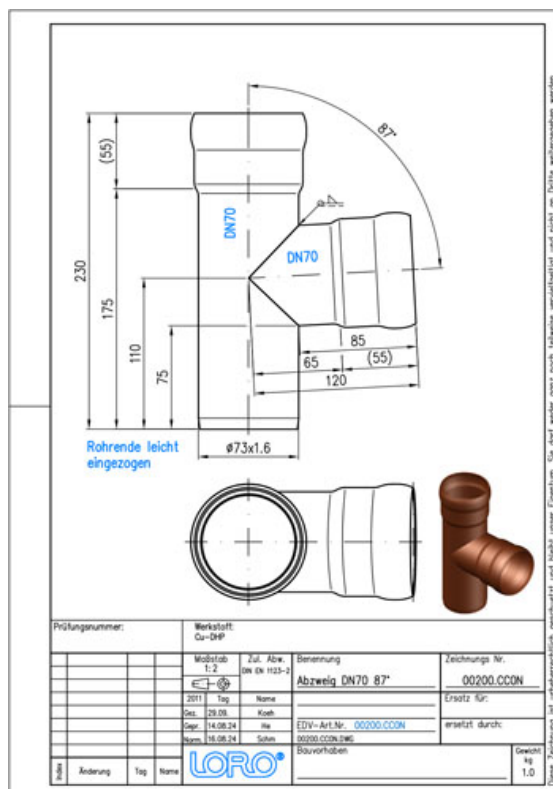

Artikeldaten

EAN-Code 4038088034453

ETIM Klasse EC003025

Nennweite DN 70, DN 70

Nenn-Länge/Grad 87

Außenmaße (HxBxL) 84 x 164 x 230 mm

Gewicht 1,00 Kg (STK)

Warengruppe 1

Zolltarifnummer 74121000

Material / Farbe Kupfer, Kupfer

Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)