

## LORO-ABZWEIG KUPFER 87 GR.DN 80/80

LORO-X Abzweig Kupfer 87 Grad DN 80/80

### Beschreibung

LORO-N Abzweig, aus Kupfer, nach DIN 1754/1786 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 87 Grad, DN 80



### Artikeldaten

EAN-Code 4038088034460

ETIM Klasse EC003025

Nennweite DN 80, DN 80

Nenn-Länge/Grad 87

Außenmaße (HxBxL) 103 x 192 x 265 mm

Gewicht 1,50 Kg (STK)


Warengruppe 1

Zolltarifnummer 74121000

Material / Farbe Kupfer, Kupfer

### Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300

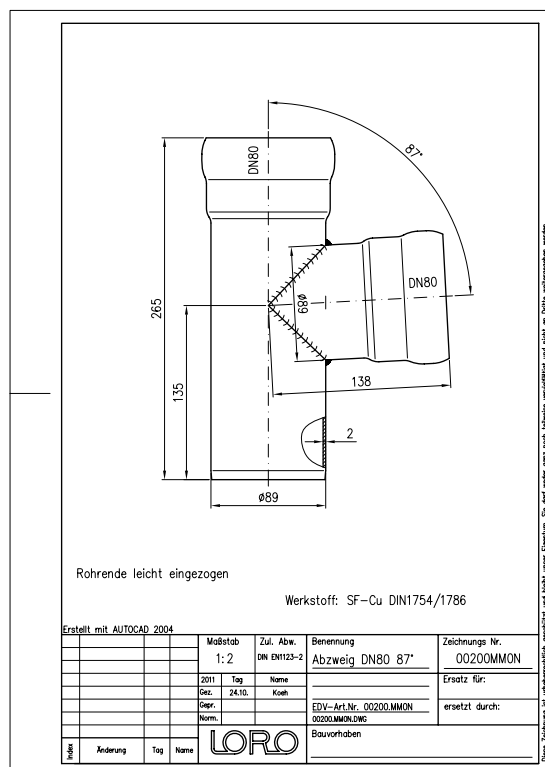

### Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)