## LX-ABZWEIG 87 GR.SEITL.M.KURZM.DN100/100

**LORO-X branch 87 degrees sideways with short socket DN 100/100**

### Texte de prescription

LORO-X branch with short socket, with 2-chamber push-fit socket connection, made of steel, hot-dip galvanized, with raised quality standard, 87 degrees, DN100/100

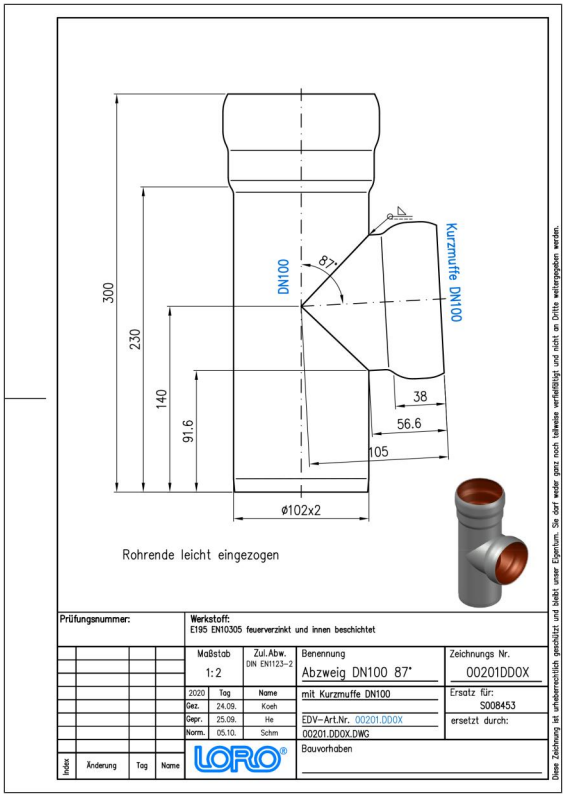


### Données de l'article

| | |
|---|---|
| Code EAN | **4038088104521** |
| Classe ETIM | **EC003025** |
| Diamètre nominal | **DN 100, DN 100** |
| Longueur/degré nominal | **87** |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | **118 x 164 x 300 mm** |
| Poids | **1,90 Kg (STK)** |
| Groupe de produits | **1** |
| Numéro tarifaire douanier | **73089098** |
| Matériau / Couleur | **Stahl feuerverzinkt, Silber** |

### Note d'utilisation

kein Verwendungshinweis notwendig

### Téléchargements

Alles online

Dessin dimensionnel (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM IFC4 (parametrisch)
Brochure (PDF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (IFC)
Certificat (PDF)
BIM 3D (STEP)