

LORO-ABZWEIG KUPFER 45 GR.DN 70/70

LORO-X Abzweig Kupfer 45 Grad DN 70/70

Beschreibung

LORO-N Abzweig, aus Kupfer, nach DIN 1754/1786 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 45 Grad, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088034484
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 70, DN 70
Nenn-Länge/Grad	45
Außenmaße (HxBxL)	84 x 1904 x 255 mm
Gewicht	1,10 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	74121000
Material / Farbe	Kupfer, Kupfer

Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300

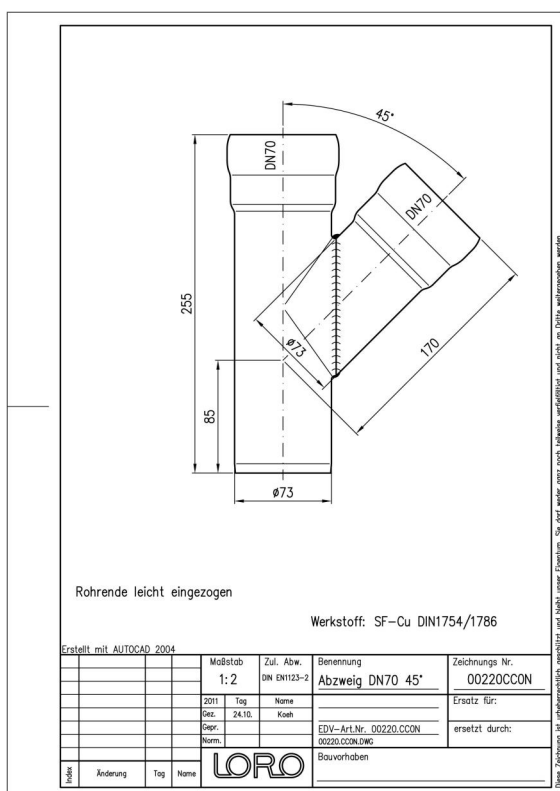

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)