


LORO COPPER BRANCH 45 DEGREE DN 100/100

LORO-X branch copper 45 degrees DN 100/100

Opis

LORO-N branch, made of copper, in accordance with DIN 1754/1786, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN100

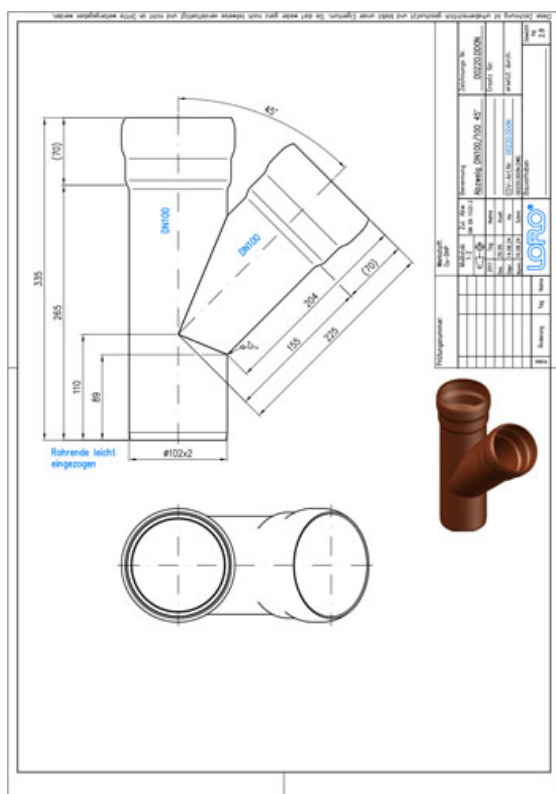

Dane artykułu

Kod EAN 4038088034507

Klasa ETIM EC003025

Średnica nominalna DN 100, DN 100

Długość/stożek nominalny 45

Wymiary zewnętrzne 118 x 257 x 355 mm (WxSxD)

Waga 2,70 Kg (STK)

Grupa produktów 1

Numer taryfy celnej 74121000

Materiał / Kolor Kupfer, Kupfer

Wskazówki dotyczące użytkowania

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)