


LORO COPPER BRANCH 45 DEGREE DN 100/100

LORO-X branch copper 45 degrees DN 100/100

Popis

LORO-N branch, made of copper, in accordance with DIN 1754/1786, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN100

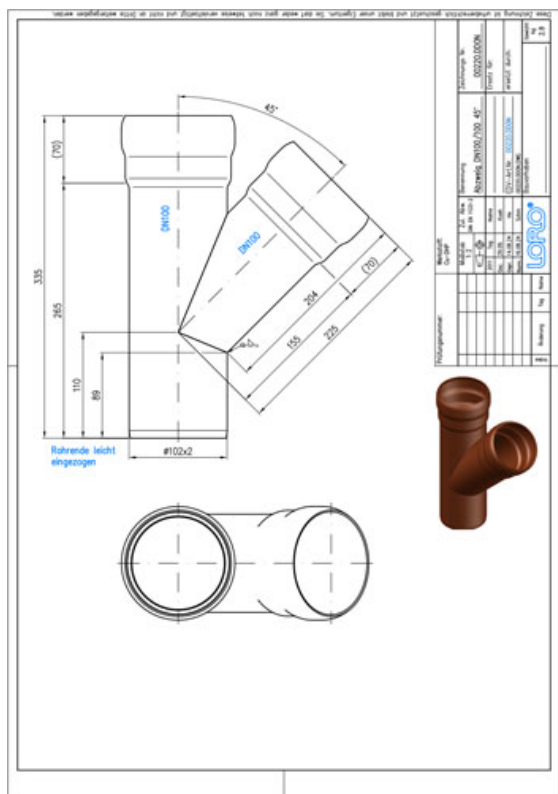

Údaje o artiklu

EAN kód 4038088034507

ETIM třída EC003025

Jmenovitý průměr DN 100, DN 100

Jmenovitá délka/stupeň 45

Vnější rozměry (VxŠxD) 118 x 257 x 355 mm

Hmotnost 2,70 Kg (STK)

Skupina produktů 1

Celní sazebník 74121000

Materiál / Barva Kupfer, Kupfer

Pokyny k použití

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)