LORO-X ABZWEIG 45 GRAD DN 150/150

LORO-X Abzweig 45 Grad DN 150/150

Beschreibung

LORO-X Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 45 Grad, DN 150

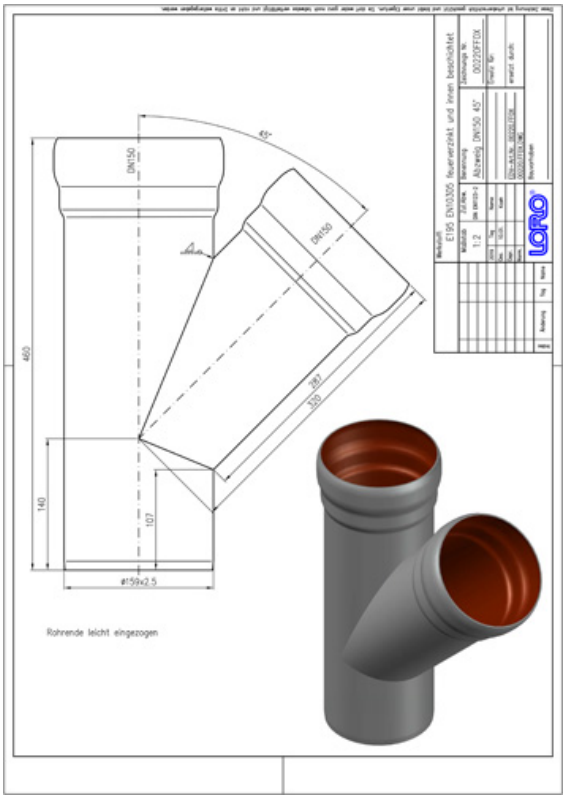

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088013557**
ETIM Klasse	**EC003025**
Nennweite	**DN 150, DN 150**
Nenn-Länge/Grad	**45**
Außenmaße (HxBxL)	**181 x 378 x 460 mm**
Gewicht	**7,50 Kg (STK)**
Warengruppe	**1**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- BIM Revit (RFA)
- Maßzeichnung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM IFC4 (parametrisch)
- Prospekt (PDF)
- CAD 3D (DWG)
- BIM 3D (IFC)