


## LORO-X REDUCED BRANCH 87 DEGREE

## DN 70/50

LORO-X reduced branch 87 degrees DN 70/50

### Beschrijving

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN70/50

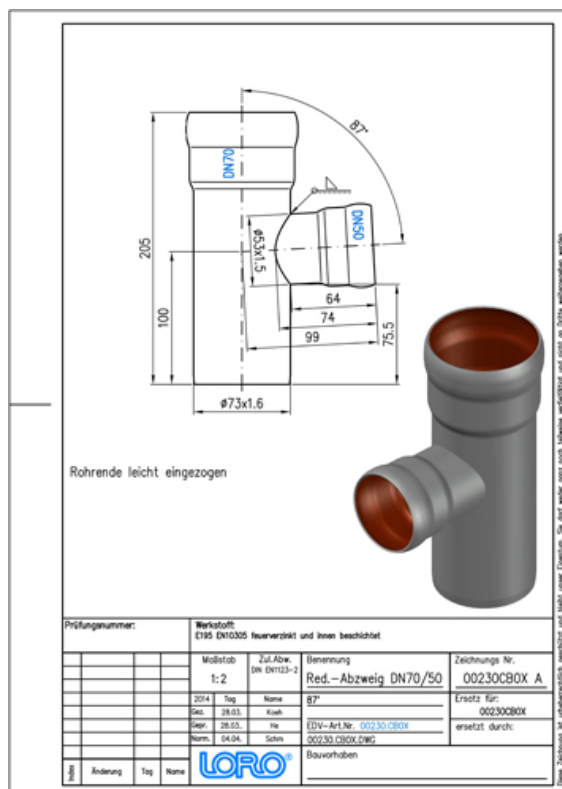

### Artikelgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| EAN-code                 | 4038088013656               |
| ETIM Klasse              | EC003025                    |
| Nominale diameter        | DN 70, DN 50                |
| Nominale lengte/graad    | 87                          |
| Buitenafmetingen (HxBxL) | 118 x 143 x 205 mm          |
| Gewicht                  | 0,80 Kg (STK)               |
| Productgroep             | 1                           |
| Douanetariefnumme        | 73089098                    |
| r                        |                             |
| Materiaal / Kleur        | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Gebruiksaanwijzing

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

### Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)