


## LORO-X REDUCED BRANCH 87 DEGREE

## DN 100/40

LORO-X reduced branch 87 degrees DN 100/40

### Beskrivelse

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN100/40

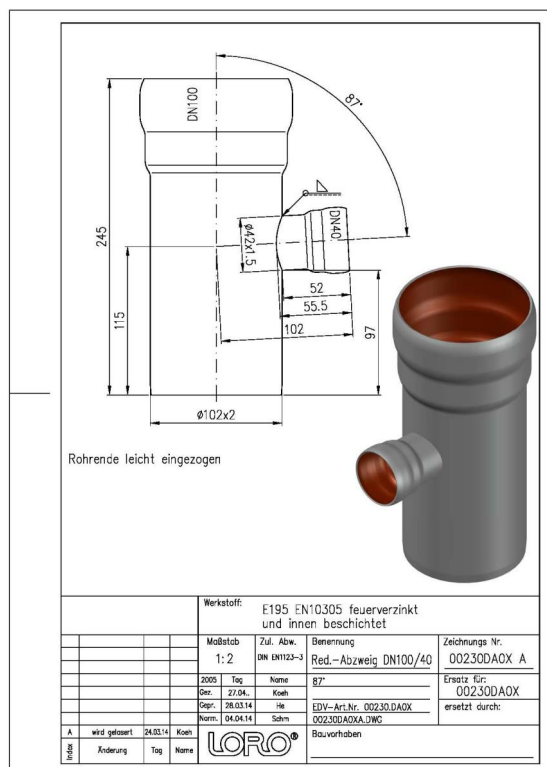

### Artikkeldata

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| EAN-kode              | 4038088013663               |
| ETIM-klasse           | EC003025                    |
| Nominell diameter     | DN 100, DN 40               |
| Nominell lengde/grad  | 87                          |
| Utvendige mål (HxBxL) | 118 x 162 x 245 mm          |
| Vekt                  | 1,40 Kg (STK)               |
| Produktgruppe         | 1                           |
| Tolltariffnummer      | 73089098                    |
| Materiale / Farge     | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Bruksanvisning

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

### Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[Godkjenning \(PDF\)](#)
[Måltegning \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Brosjyre \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)