

## LORO-X REDUCED BRANCH 87 DEGREE

## DN 100/50

LORO-X reduced branch 87 degrees DN 100/50

### Περιγραφή

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN100/50




### Στοιχεία προϊόντος

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Κωδικός EAN                   | 4038088013670               |
| Κατηγορία ETIM                | EC003025                    |
| Ονομαστική διάμετρος          | DN 100, DN 50               |
| Ονομαστικό μήκος/μοίρες       | 87                          |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | 118 x 174 x 250 mm          |
| Βάρος                         | 1,50 Kg (STK)               |
| Ομάδα προϊόντων               | 1                           |
| Δασμολογικός αριθμός          | 73089098                    |
| Υλικό / Χρώμα                 | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Σημείωση χρήσης

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

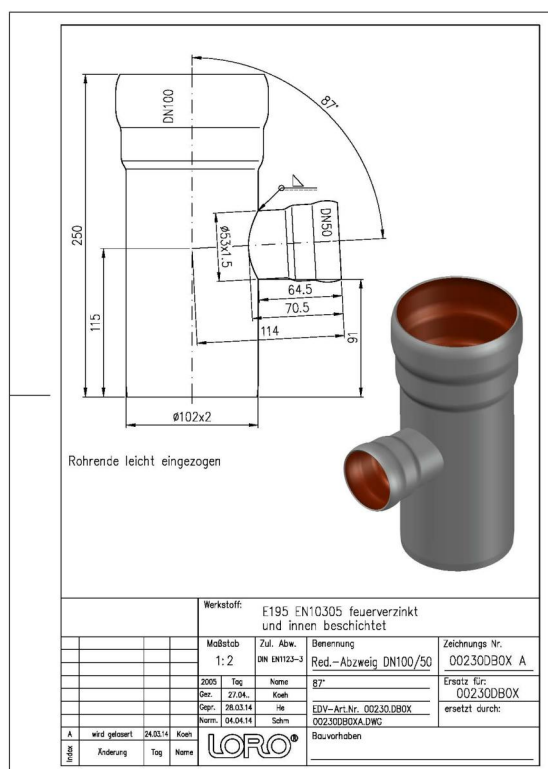

### Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)