

LORO-RED-ABZWEIG CU 87 GRAD DN 100/70

LORO reduzierter Abzweig Kupfer 87 Grad DN 100/70

Beschreibung

LORO-N Red.-Abzweig, aus Kupfer, nach DIN 1754/1786 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 87 Grad, DN 100/70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088034538
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 100, DN 70
Nenn-Länge/Grad	87
Außenmaße (HxBxL)	118 x 196 x 270 mm
Gewicht	1,80 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	74121000
Material / Farbe	Kupfer, Kupfer

Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

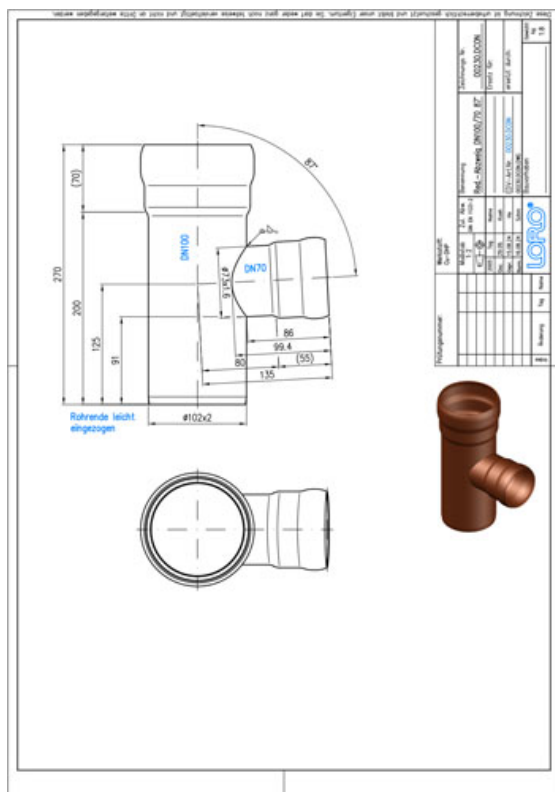

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)