

LORO COPPER REDUCED BRANCH 87 DEGREE DN 100/70

LORO reduced branch copper 87 degrees DN 100/70

Popis

LORO-N reducing branch, made of copper, in accordance with DIN 1754/1786, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN100/70



Údaje o artikli

EAN kód **4038088034538**

ETIM trieda **EC003025**

Menovitý priemer **DN 100, DN 70**

Menovitá dĺžka/stupeň **87**

Vonkajšie rozmery (VxŠxH) **118 x 196 x 270 mm**

Hmotnosť **1,80 Kg (STK)**


Skupina produktov **1**

Colný sadzobník **74121000**

Materiál / Farba **Kupfer, Kupfer**

Pokyny na použitie

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

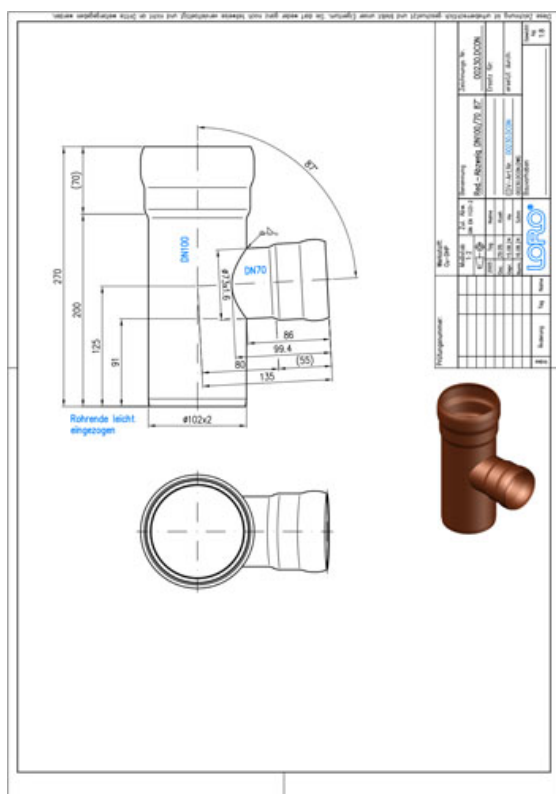

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)