

LORO COPPER REDUCED BRANCH 87 DEGREE DN 100/70

LORO reduced branch copper 87 degrees DN 100/70

Opis

LORO-N reducing branch, made of copper, in accordance with DIN 1754/1786, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN100/70



Dane artykułu

Kod EAN 4038088034538

Klasa ETIM EC003025

Średnica nominalna DN 100, DN 70

Długość/stożek nominalny 87

Wymiary zewnętrzne 118 x 196 x 270 mm (WxSxD)

Waga 1,80 Kg (STK)


Grupa produktów 1

Numer taryfy celnej 74121000

Materiał / Kolor Kupfer, Kupfer

Wskazówki dotyczące użytkowania

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

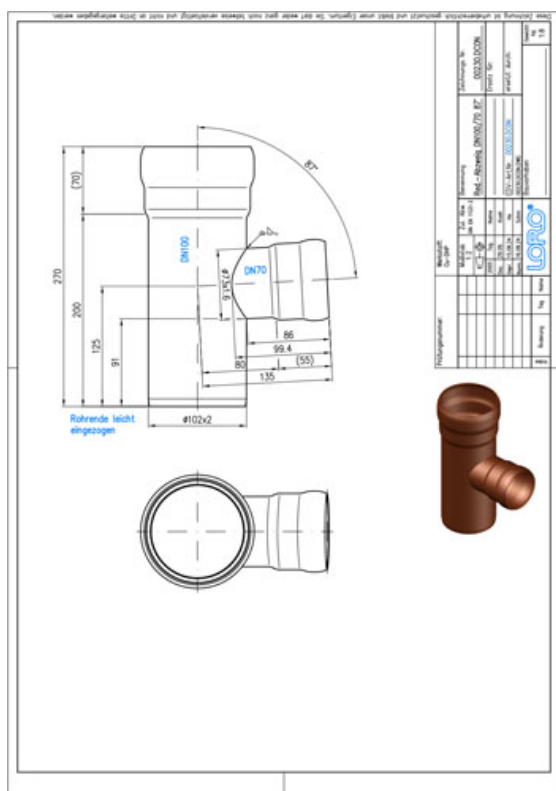

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)