

LORO COPPER REDUCED BRANCH 87 DEGREE DN 100/70

LORO reduced branch copper 87 degrees DN 100/70

Popis

LORO-N reducing branch, made of copper, in accordance with DIN 1754/1786, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN100/70



Údaje o artiklu

EAN kód 4038088034538

ETIM třída EC003025

Jmenovitý průměr DN 100, DN 70

Jmenovitá délka/stupeň 87

Vnější rozměry (VxŠxD) 118 x 196 x 270 mm

Hmotnost 1,80 Kg (STK)


Skupina produktů 1

Celní sazebník 74121000

Materiál / Barva Kupfer, Kupfer

Pokyny k použití

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

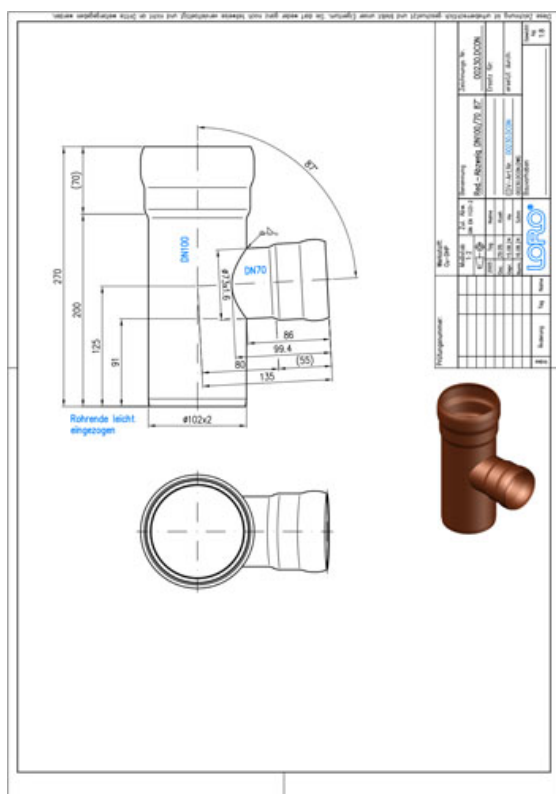

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)