


LORO COPPER REDUCED BRANCH 87 DEGREE DN 100/70

LORO reduced branch copper 87 degrees DN 100/70

Beskrivelse

LORO-N reducing branch, made of copper, in accordance with DIN 1754/1786, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN100/70

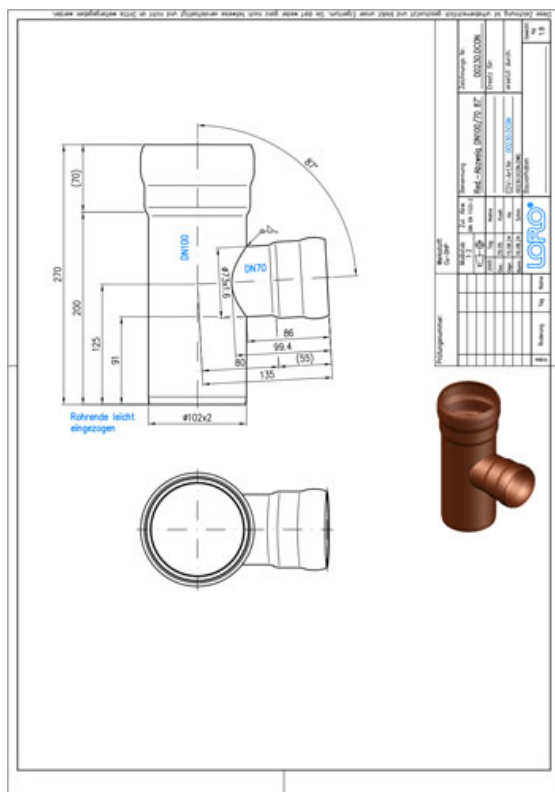

Artikkeldata

EAN-kode **4038088034538**

ETIM-klasse **EC003025**

Nominell diameter **DN 100, DN 70**

Nominell **87**

lengde/grad

Utvendige mål (HxBxL) **118 x 196 x 270 mm**

Vekt **1,80 Kg (STK)**

Produktgruppe **1**

Tolltariffnummer **74121000**

Materiale / Farge **Kupfer, Kupfer**

Bruksanvisning

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)