

## LORO-X REDUCED BRANCH 87 DEGREE

## DN 125/70

LORO-X reduced branch 87 degrees DN 125/70

### Kuvaus

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN125/70




### Tuotetiedot

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| EAN-koodi             | 4038088013724               |
| ETIM-luokka           | EC003025                    |
| Nimellishalkaisija    | DN 125, DN 70               |
| Nimellispuiteus/-aste | 87                          |
| Ulkomitat (KxLxS)     | 152 x 228 x 300 mm          |
| Paino                 | 2,80 Kg (STK)               |
| Tuoteryhmä            | 1                           |
| Tullitariffin numero  | 73089098                    |
| Materiaali / Väri     | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Käyttöohje

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

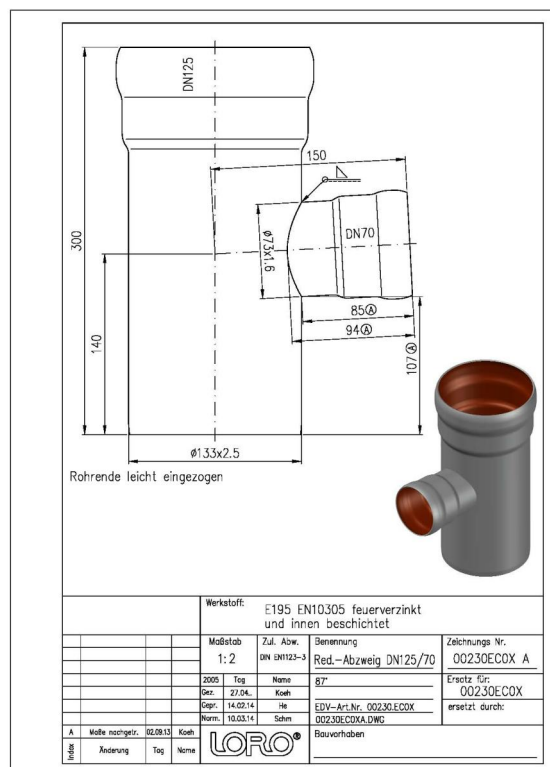

### Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)