

## LORO-X-REDUCED BRANCH 87 DEGREE

## DN 150/70

LORO-X reduced branch 87 degrees DN 150/70

### Beskrivelse

LORO-X reducing branch, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 87 degrees, DN150/70




### Artikeldata

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN-kode               | 4038088013762               |
| ETIM Klasse            | EC003025                    |
| Nominal diameter       | DN 150, DN 70               |
| Nominal<br>længde/grad | 87                          |
| Ydermål (HxBxL)        | 181 x 256 x 305 mm          |
| Vægt                   | 3,30 Kg (STK)               |
| Produktgruppe          | 1                           |
| Toldtarifnummer        | 73089098                    |
| Materiale / Farve      | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Brugsanvisning

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300. Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr. Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

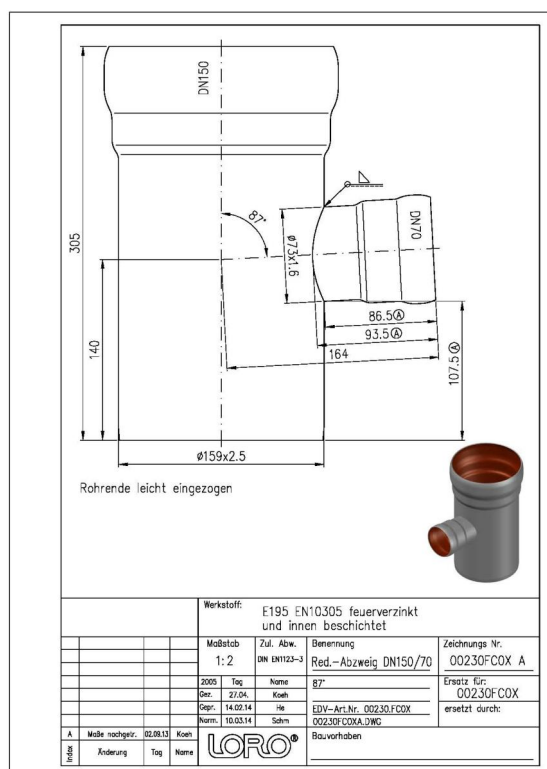

### Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Måltægning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)