LORO-X RED-ABZWEIG 87 GRAD DN 200/150

LORO-X reduzierter Abzweig 87 Grad DN 200/150

Beschreibung

LORO-X Red.-Abzweig, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 87 Grad, DN 200/150

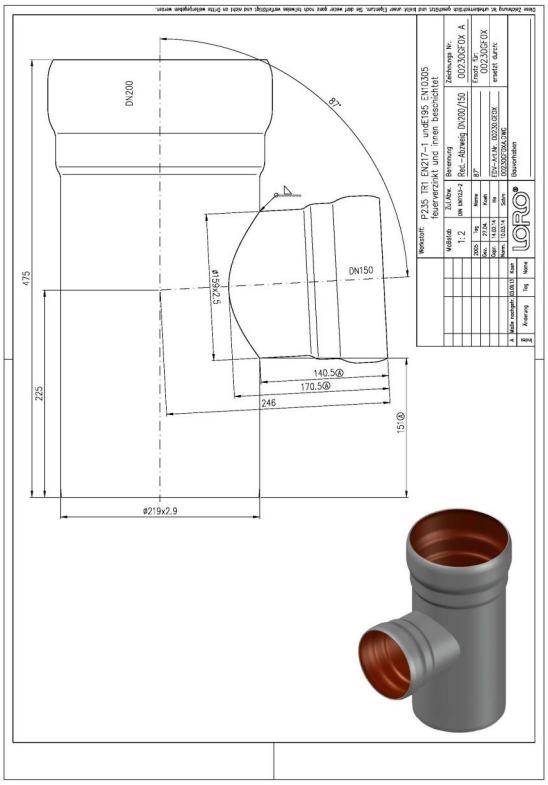

Artikeldaten

EAN-Code	4038088013830
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 200, DN 150
Nenn-Länge/Grad	87
Außenmaße (HxBxL)	247 x 374 x 475 mm
Gewicht	8,80 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Buchstaben in den Artikelnummern von Abzweigen stehen für folgende Nennweiten: L = DN32, A = DN40, B = DN50, C = DN70, M = DN80, D = DN100, E = DN125, F = DN150, G = DN200, H = DN250, K = DN300.Bei LORO-X Abzweigen mit Reduktion steht die erste Nennweite für das gerade Rohrstück und die zweite Nennweite für das kleinere, darin mündende Abzweigrohr.Beispiel DN100/70: Ein DN70 Rohr mündet in ein DN100 Rohr in Fließrichtung.

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Zulassung (PDF)
Maßzeichnung (PDF)
CAD 2D (DXF)
Prospekt (PDF)
CAD (DWG)